


LA GAMME
Acrylò
La Qualité durable

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

La ligne de finitions à hautes performances formulées avec un liant spécial issu de la biomasse renouvelable, défini selon l'approche par bilan massique et certifié RedCert².



made in Italy



index

04	_____	La valeur de la durabilité
06	_____	Approche par BILAN MASSIQUE
08	_____	Les finitions à hautes performances pour la construction durable
09	_____	Faites un choix responsable et de qualité
10	_____	Acrylosilox
12	_____	Acrylomat Plus
14	_____	Acrylosatin Plus
16	_____	Acrylovelour Plus
18	_____	Impressomarc Plus
20	_____	Couleurs inspirations
22	_____	Couleurs



LA VALEUR DE LA DURABILITÉ

“Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants” : cet ancien proverbe ouvre le Bilan de Durabilité de San Marco Group, un outil qui déclare de manière transparente son engagement en faveur du développement durable, dans le but de créer de la valeur à la fois pour le Groupe et les personnes et de préserver les ressources naturelles.

Responsabilité • Environnement • Sécurité


Promouvoir la durabilité signifie prendre soin de l'environnement, des personnes qui y vivent et des édifices que ces personnes fréquentent tous les jours.

Le département R&D de San Marco Group identifie et gère les impacts environnementaux des activités afin de prévenir les effets nocifs et d'améliorer son **efficacité environnementale**. Le système de gestion environnementale est certifié selon la norme internationale **ISO 14001:2015**.

Nous sommes guidés par les principes de l'écoconception afin d'optimiser la consommation des ressources:

- l'eau que nous utilisons ne vient que du réseau d'eau public;
- nous utilisons des installations photovoltaïques afin d'augmenter notre efficacité dans l'utilisation des sources renouvelables;
- nous sélectionnons constamment des matières premières non nocives pour l'environnement et limitons les composants chimiques dangereux;
- nous fournissons des fiches environnementales contenant des informations détaillées sur les produits.

Grâce à l'utilisation du **plastique recyclé** dans de nombreux emballages, **nous évitons en moyenne 1.500 tonnes de CO₂ par an**. Nous misons toujours sur la qualité, même pour l'environnement : les produits à hautes performances nécessitent de moins grandes utilisations et consommations de ressources.

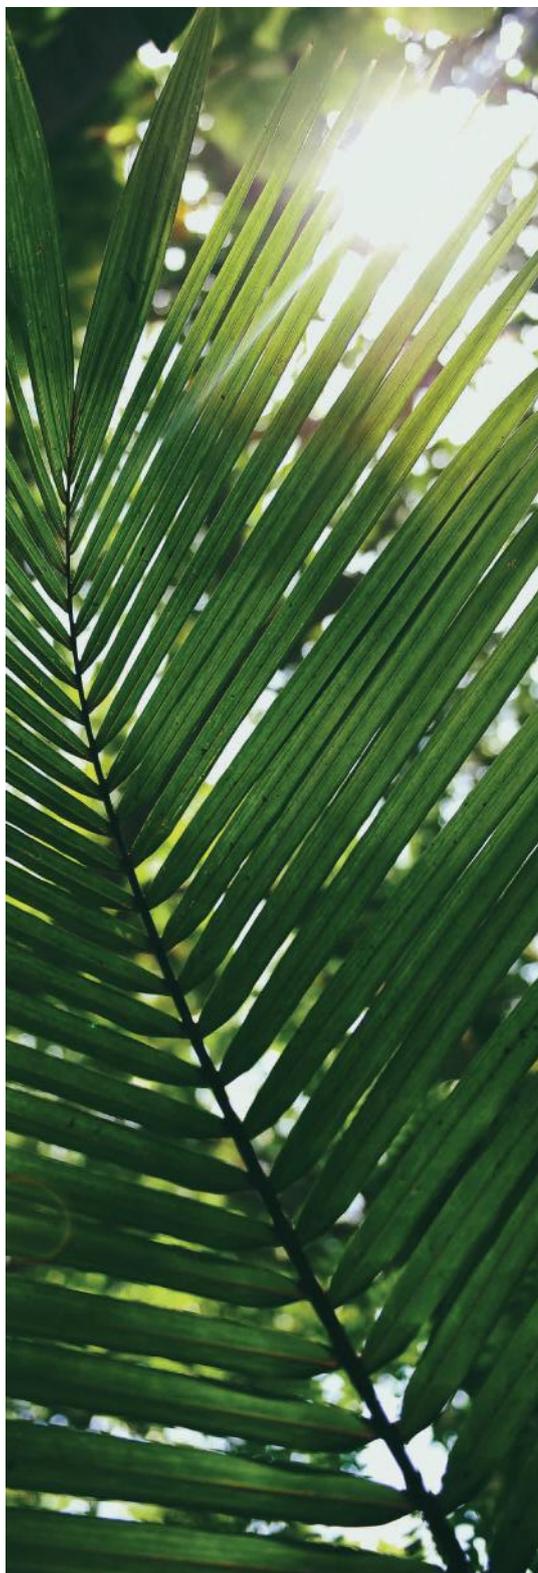

Approche par BILAN MASSIQUE

Les peintures professionnelles de la Gamme Acrylò déjà reconnues par le marché pour leur qualité et leurs hautes performances, sont produites depuis 2021 avec un liant spécial issu de la biomasse renouvelable, défini selon l'approche par bilan massique et certifié RedCert².


L'objectif de l'approche par bilan massique est de réduire les émissions de CO₂ dans l'atmosphère, grâce au remplacement, dans la chaîne de valeur, des ressources fossiles par des ressources renouvelables issues de la biomasse. Produit permettant d'économiser des ressources fossiles grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables, certifiées de manière durable, dans la chaîne de valeur.

Les sources de biomasse sont, par exemple, le biogazole et le biogaz issus principalement de déchets organiques et d'huiles végétales.

Les sources renouvelables sont utilisées dès le début du cycle de production des liants et ont une allocation virtuelle dans le produit fini.

La nouvelle Gamme Acrylò représente un choix d'achat responsable permettant de contribuer à la protection de l'environnement.

PROCESSUS DE PRODUCTION

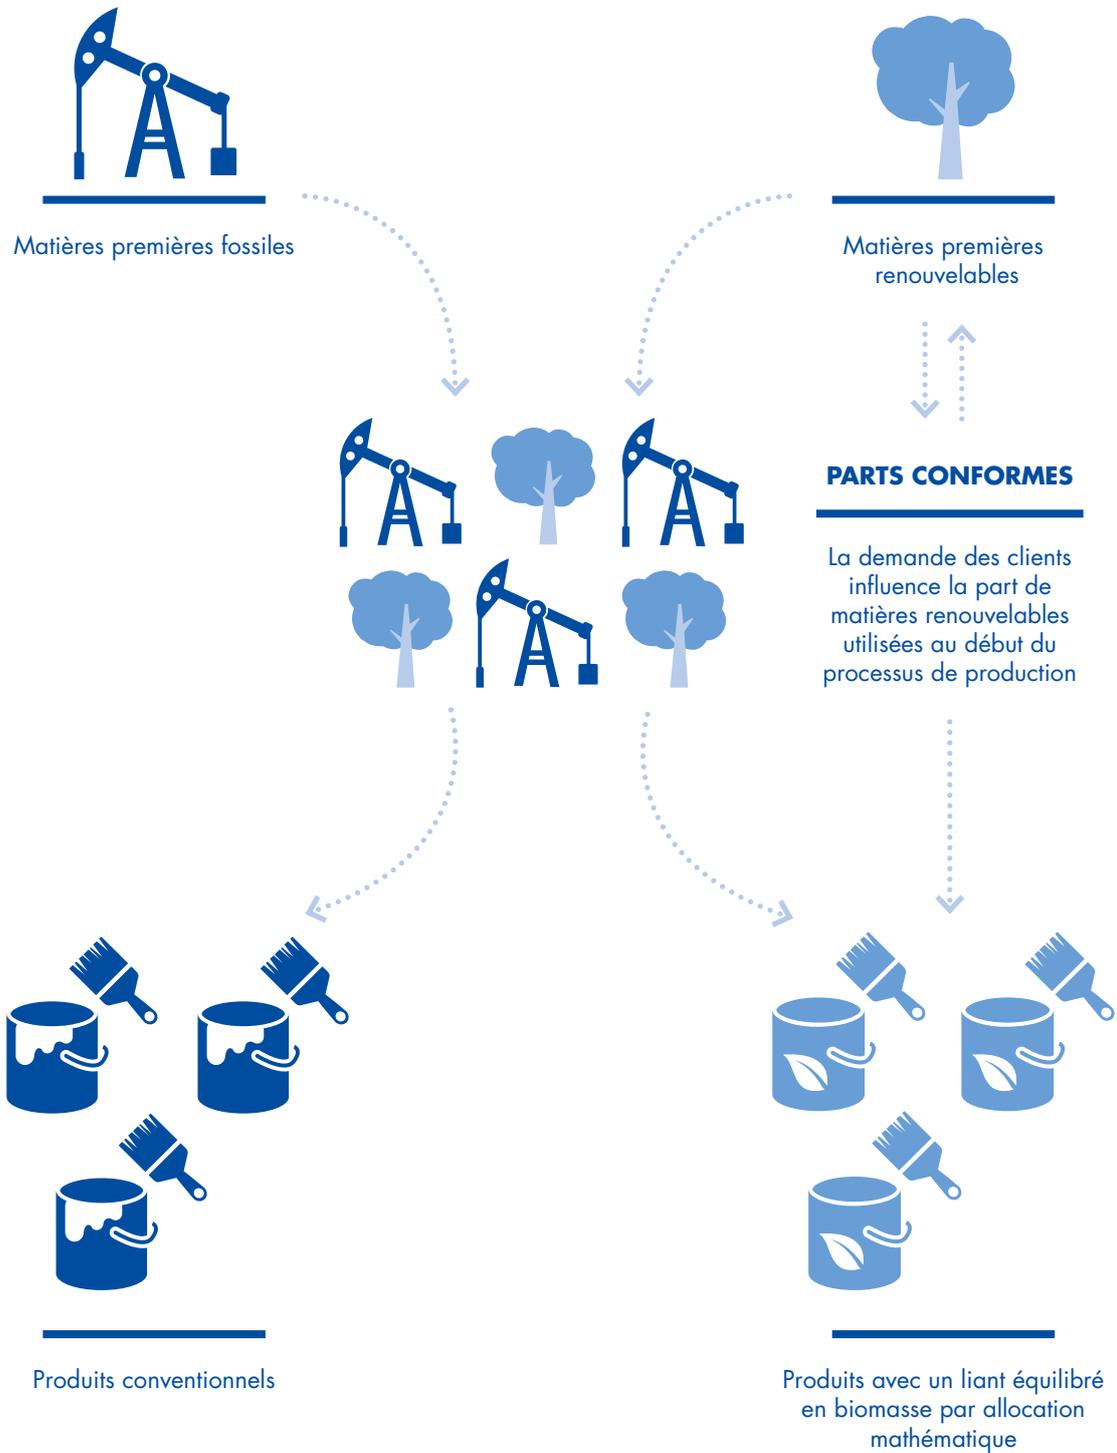

Les finitions à hautes performances pour la construction durable

Les peintures de la **Gamme Acrylò** contiennent une nouvelle formule à base de résines acryliques qui garantissent des **niveaux de qualité** tels qu'un fort pouvoir couvrant, un haut degré de blancheur, une bonne dilatation et une bonne microporosité permettant de masquer les imperfections des supports. Grâce à sa facilité d'application et à **sa très grande vitesse de séchage**, les travaux s'effectuent rapidement. Toutes les peintures Gamme Acrylò sont caractérisées par une **forte capacité** couvrante et une homogénéité esthétique permettant d'obtenir un double avantage : d'une part, cacher les anciennes couleurs et, de l'autre, économiser du temps et du produit, étant donné qu'avec une peinture à l'eau à fort pouvoir couvrant il faut moins de couches.

Tous les produits de la **Gamme Acrylò** sont prêts à l'emploi, ce qui les rend faciles à appliquer, évite les gâchis de produit et les erreurs de dilution. Les travaux s'effectuent rapidement et donnent des résultats finaux toujours impeccables.

San Marco apporte un même soin aux performances techniques et à la recherche continue de solutions innovantes afin de minimiser l'impact environnemental, selon les critères de l'écoconception*, grâce à un liant issu de la biomasse renouvelable, qui réduit l'impact sur l'environnement tout en maintenant de hauts niveaux de qualité.



Gamme Acrylò permet également de préserver la santé des personnes :

La qualité de l'air dans un environnement fermé est fortement responsable du fonctionnement de notre organisme et de nos réactions. Les peintures de la **Gamme Acrylò** sont sans odeur, sans formaldéhyde ni COV (composés organiques volatils) et sont certifiées **A+ pour la qualité de l'air intérieur**.

Faites un choix responsable et de qualité

Acrylosilox

CONJUGUER RESPIRABILITÉ ET CARACTÈRE HYDROFUGE

Avec **Acrylosilox**, la peinture siloxane, il est possible de réaliser des finitions à l'esthétique opaque, même sur des enduits déshumidifiants pour l'assainissement de murs humides. Idéale pour les murs et les plafonds, rapide à sécher, zéro COV.

Acrylomat Plus

ESTHÉTIQUE OPAQUE ET UNIFORME

Choisissez **Acrylomat Plus**, la peinture acrylique à l'eau à fort pouvoir garnissant, qui masque facilement les imperfections des supports. Idéale pour les murs et les plafonds, rapide à sécher, zéro COV.

Acrylosatin Plus

ASPECT SATINÉ ET ANTI-TACHE

Optez pour le fort pouvoir d'uniformisation d'**Acrylosatin Plus**, la peinture acrylique à l'eau qui uniformise l'absorption et permet d'éliminer facilement les taches. Idéale pour les murs et les plafonds, rapide à sécher, zéro COV.

Acrylovelour Plus

EFFET VELOUTÉ ET ANTI-TACHE

Avec **Acrylovelour Plus**, la peinture acrylique à l'eau à fort pouvoir couvrant, on obtient des finitions homogènes et faciles à nettoyer. Idéale pour les murs et les plafonds, sèche en 3 heures, zéro COV.

Impressomarc Plus

HAUT RENDEMENT ESTHÉTIQUE

Avant de peindre, appliquez **Impressomarc Plus**, la peinture acrylique d'impression, pour masquer les éventuelles imperfections et améliorer l'application des couches de peinture. Idéale pour les surfaces de murs et plafonds, zéro COV.

Acrylosilox

Finition siloxane opaque pour intérieur

362 Série

Acryleau Silox est une peinture à l'eau de haute qualité à base de polymères siloxanes modifiés et d'adjuvants particuliers qui confèrent au produit une excellente respirabilité et un fort caractère hydrofuge. Indiquée pour les murs et les plafonds, elle permet de réaliser des finitions à l'esthétique opaque, à haut degré de blancheur et offrant une excellente couverture.

Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Respirante et hydrofuge

Haut degré de blancheur

Forte couverture


Prête à l'emploi



Acryleau Silox est formulée avec un liant issu de la biomasse renouvelable selon l'approche par « bilan massique » et certifié RedCert².



OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 10 à 14 m²/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 60 minutes ; recouvrable après 3 heures. **COUCHES :** 2

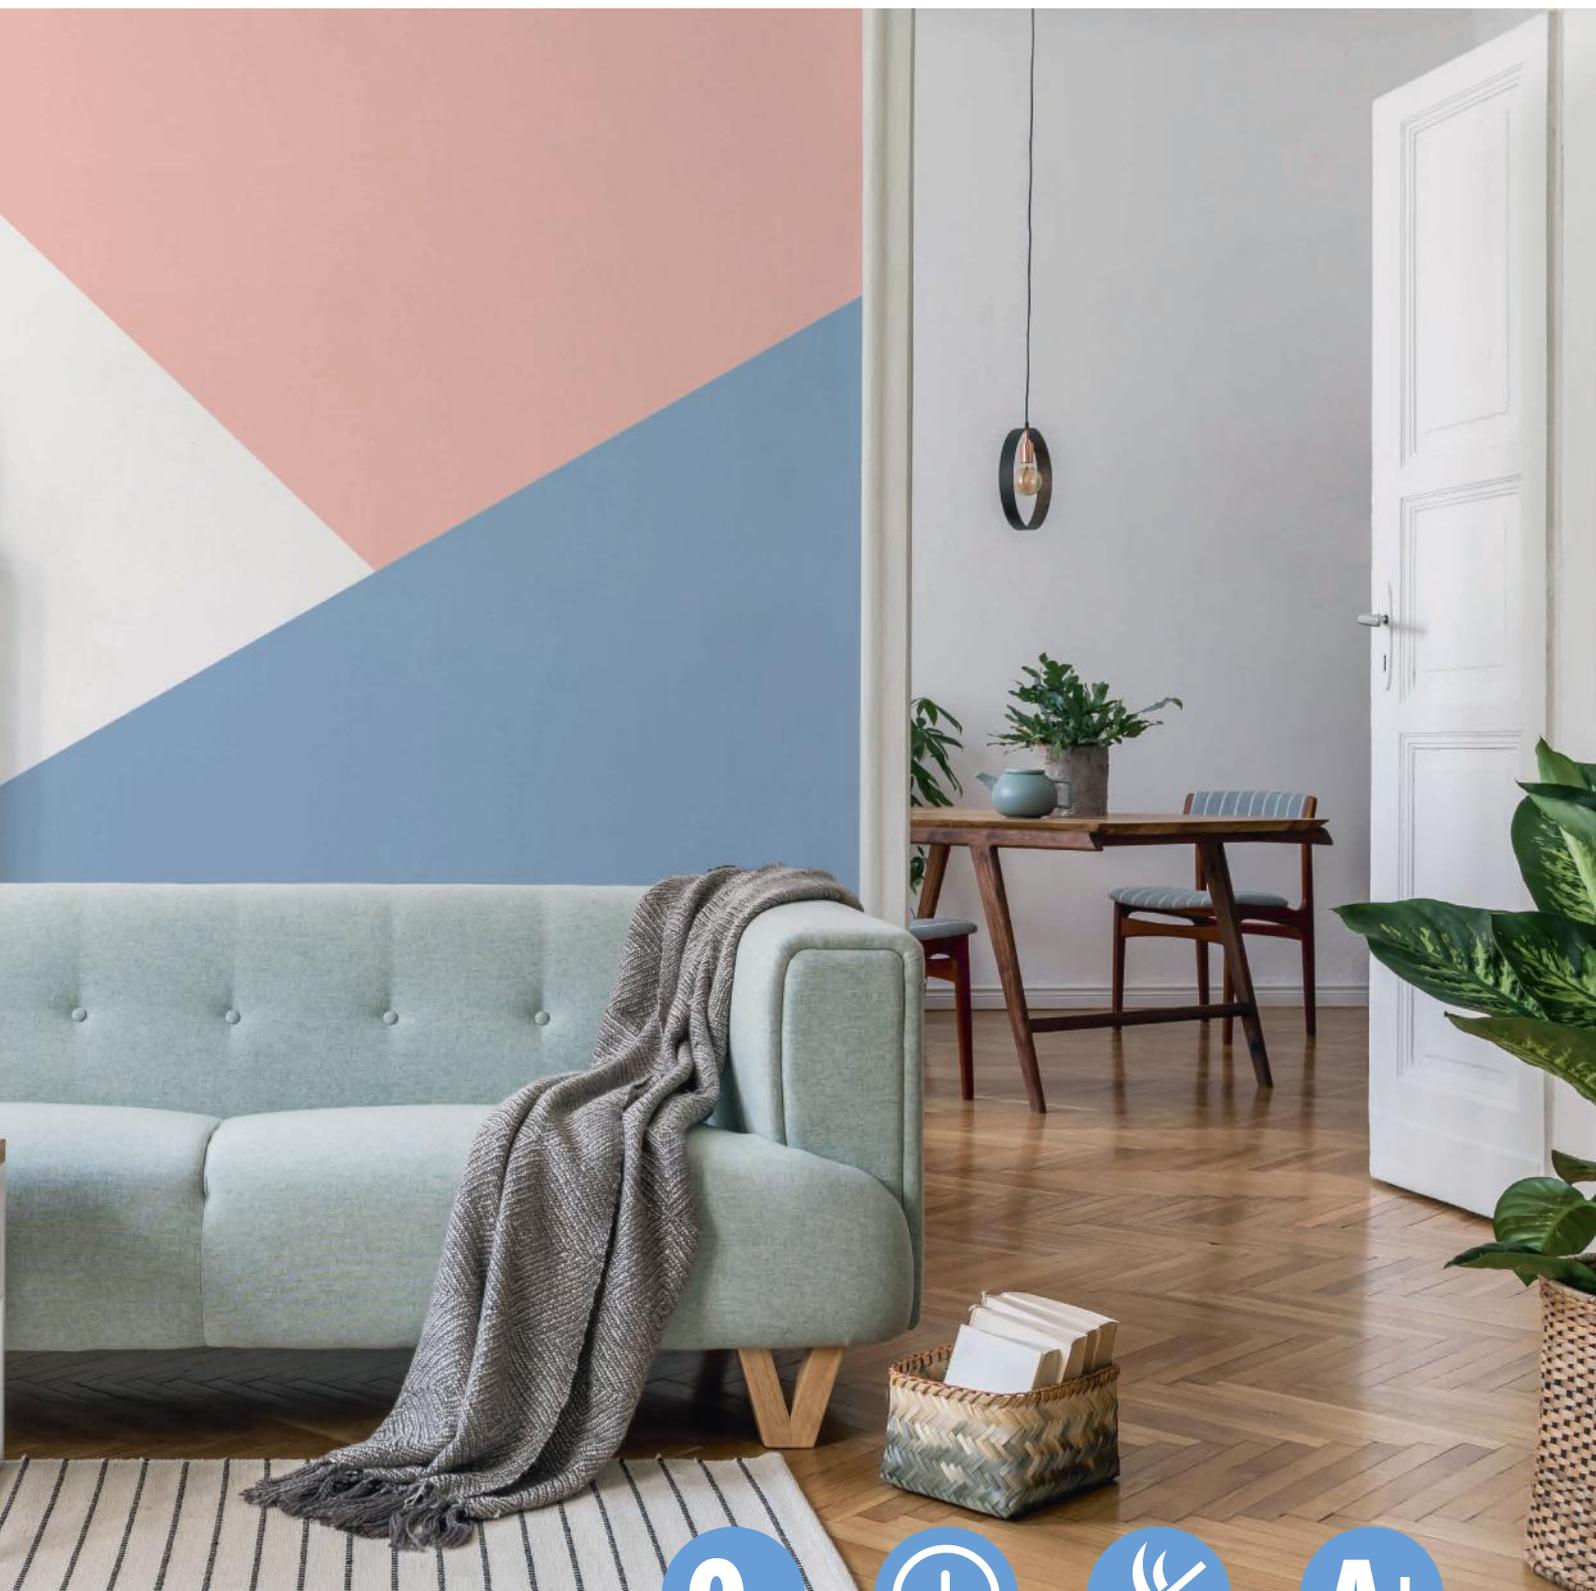

ZÉRO COV



3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE



SANS ODEUR



QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR : A+



ZÉRO COV



3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE



SANS ODEUR



QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR : A+

Acrylomat Plus

Finition acrylique opaque

341 Série

Acrylomat Plus est une peinture acrylique à l'eau de haute qualité, indiquée pour les murs et les plafonds. Elle permet de réaliser des finitions à l'esthétique opaque et uniforme.

Acrylomat Plus est un produit microporeux, qui masque les légères imperfections du support grâce à son fort pouvoir garnissant.

Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir garnissant

Masque les imperfections

Prête à l'emploi



Acrylomat Plus est formulée avec un liant issu de la biomasse renouvelable selon l'approche par « bilan massique » et certifié RedCert².



OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m²/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30 minutes ; recouvrable après 3 heures. **COUCHES :** 2

Acrylosatin Plus

Finition acrylique satinée

343 Série

Acrylosatin Plus est une peinture acrylique à l'eau de haute qualité, indiquée pour les murs et les plafonds. Elle permet de réaliser des finitions à l'esthétique satinée et très uniforme.

Elle uniformise de manière optimale l'absorption du support et donne des surfaces faciles à nettoyer grâce à son fort pouvoir anti-tache.

Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures.
Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir uniformisant

Anti-tache

Prête à l'emploi



Acrylosatin Plus est formulée avec un liant issu de la biomasse renouvelable selon l'approche par « bilan massique » et certifié RedCert².



OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m²/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30 minutes ; recouvrable après 3 heures. **COUCHES :** 2



ZÉRO COV



3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE



SANS ODEUR



QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR : A+



ZÉRO COV



3 HEURES - SÉCHAGE
RAPIDE



SANS ODEUR



QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR : A+

Acrylovelour Plus

Finition acrylique à effet velouté

342 Série

Acrylovelour Plus est une peinture acrylique à l'eau de haute qualité, indiquée pour les murs et les plafonds. Elle permet de réaliser des finitions à l'esthétique veloutée et homogène.

Elle possède un excellent pouvoir couvrant et permet un nettoyage aisé des surfaces grâce son fort pouvoir anti-tache.

Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures. Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Forte couverture

Anti-tache

Prête à l'emploi



Acrylovelour Plus est formulée avec un liant issu de la biomasse renouvelable selon l'approche par « bilan massique » et certifié RedCert².



OUTILS : pinceau, rouleau, pulvérisation et airless.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m²/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30 minutes ; recouvrable après 3 heures. **COUCHES :** 2

Impressomarc Plus

Peinture acrylique de fond

Code 3440019

Impressomarc Plus est une peinture d'impression à base de résines acryliques en émulsion aqueuse. Elle est indiquée pour la préparation de surfaces murales et en bois, avant la mise en peinture, pour obtenir des résultats d'un haut rendement esthétique.

Facile à appliquer, grâce à son excellent pouvoir garnissant, opaque, très blanche, Impressomarc Plus masque les légères imperfections du support. Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

Fort pouvoir garnissant

Masque les imperfections


Prête à l'emploi



Impressomarc Plus est formulée avec un liant issu de la biomasse renouvelable selon l'approche par « bilan massique » et certifié RedCert².



OUTILS : pinceau, rouleau et pulvérisation.
RENDEMENT INDICATIF : 14 à 16 m²/l par couche.
SÉCHAGE (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30 minutes ; recouvrable après 6 heures. **COUCHES :** 1 à 2

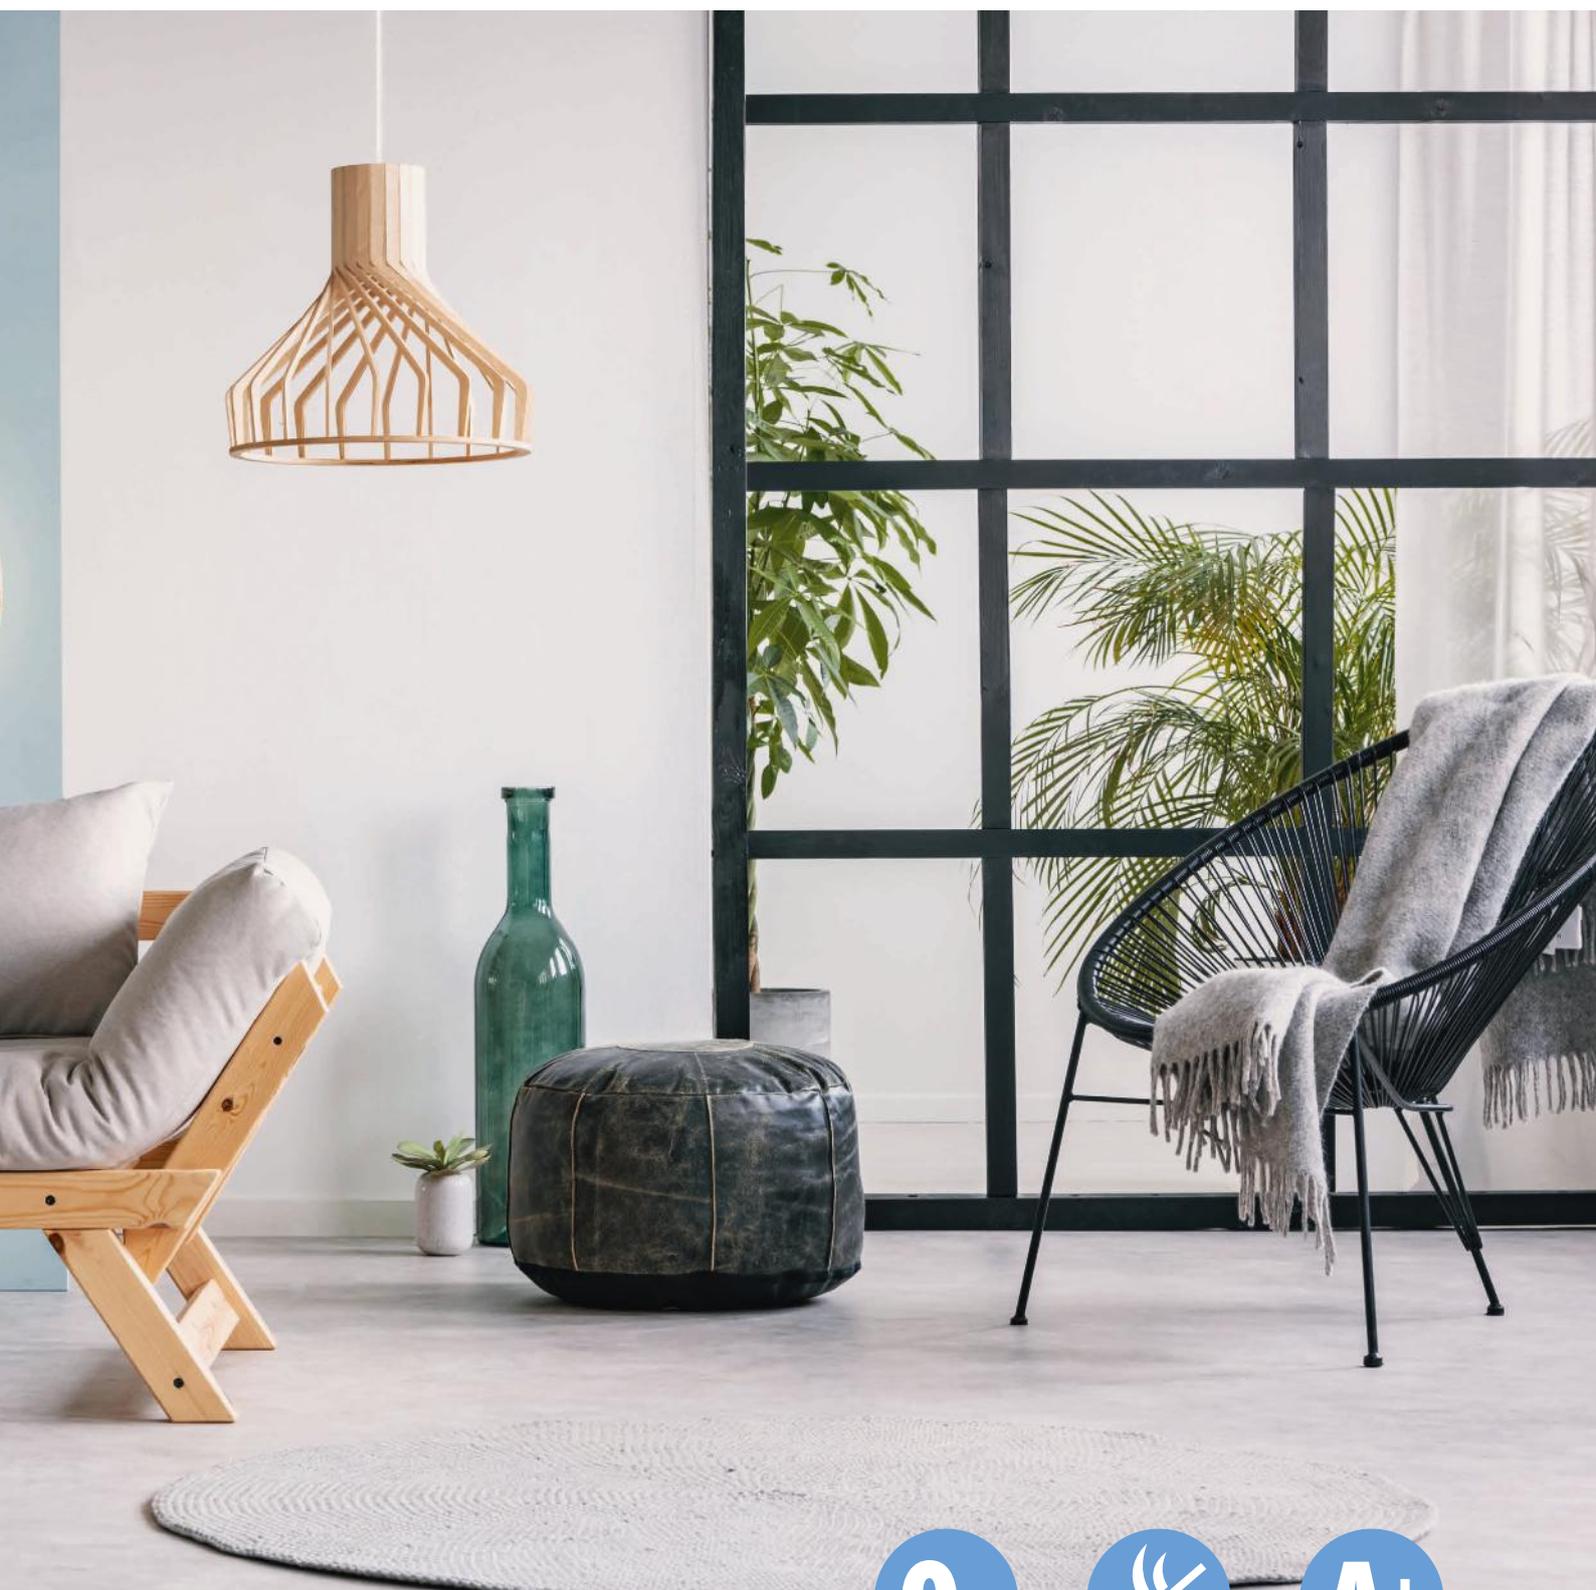

ZÉRO COV



SANS ODEUR



QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR : A+

Couleurs inspirations

Si vous voulez personnaliser votre espace afin d'en faire un espace unique, voici des conseils et des associations dont vous pourrez vous inspirer pour trouver la bonne idée pour peindre votre maison.




233G

184G

138 O

124 O

138 O

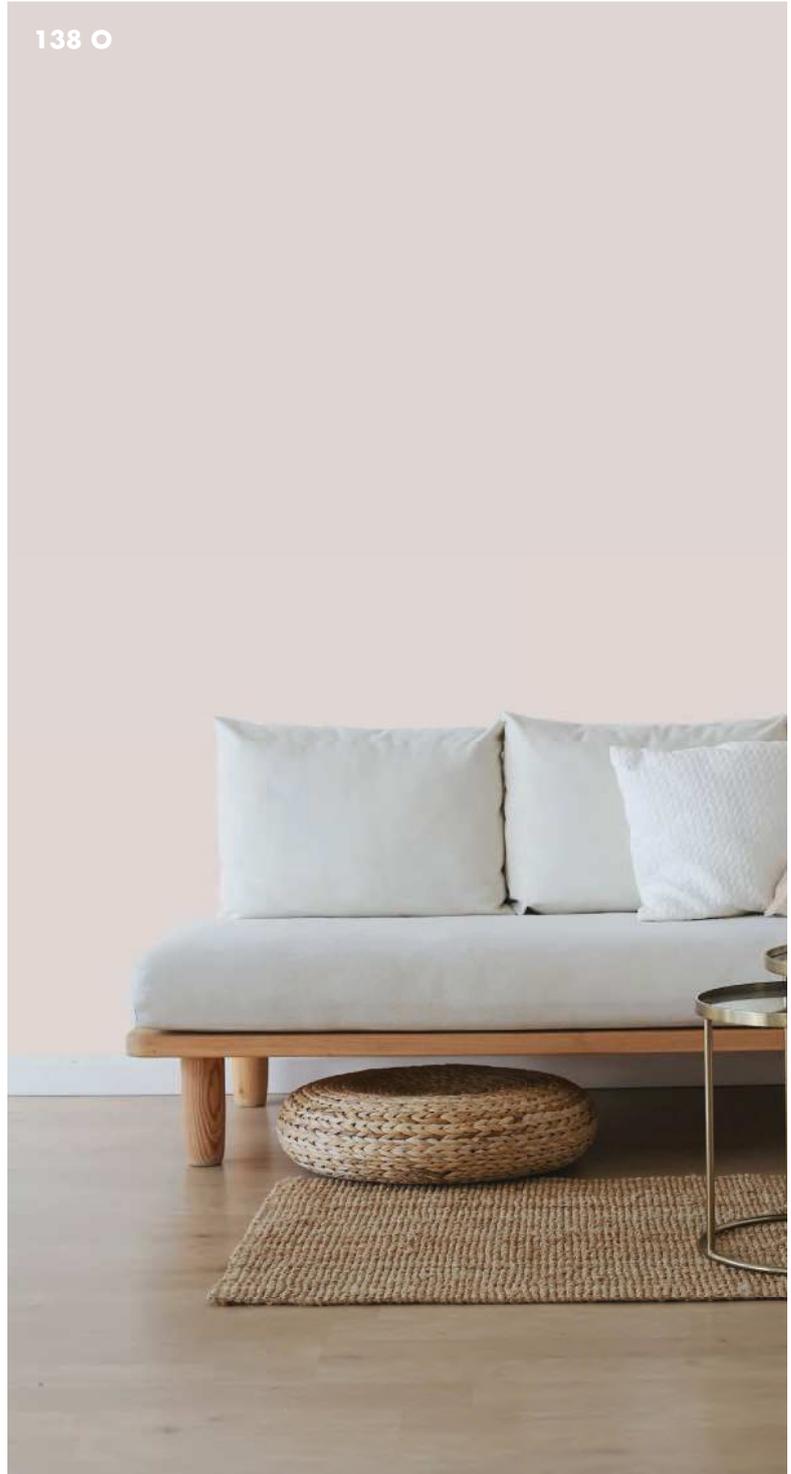





175G



P355

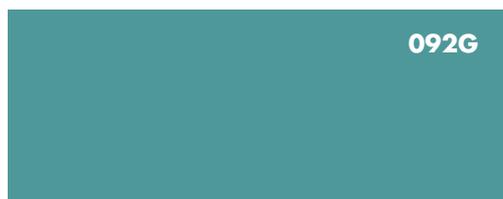


092G

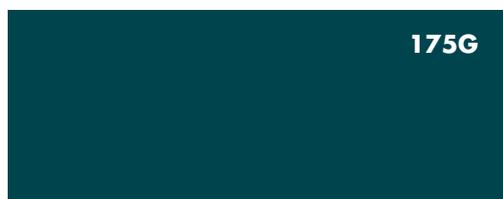

175G



177G

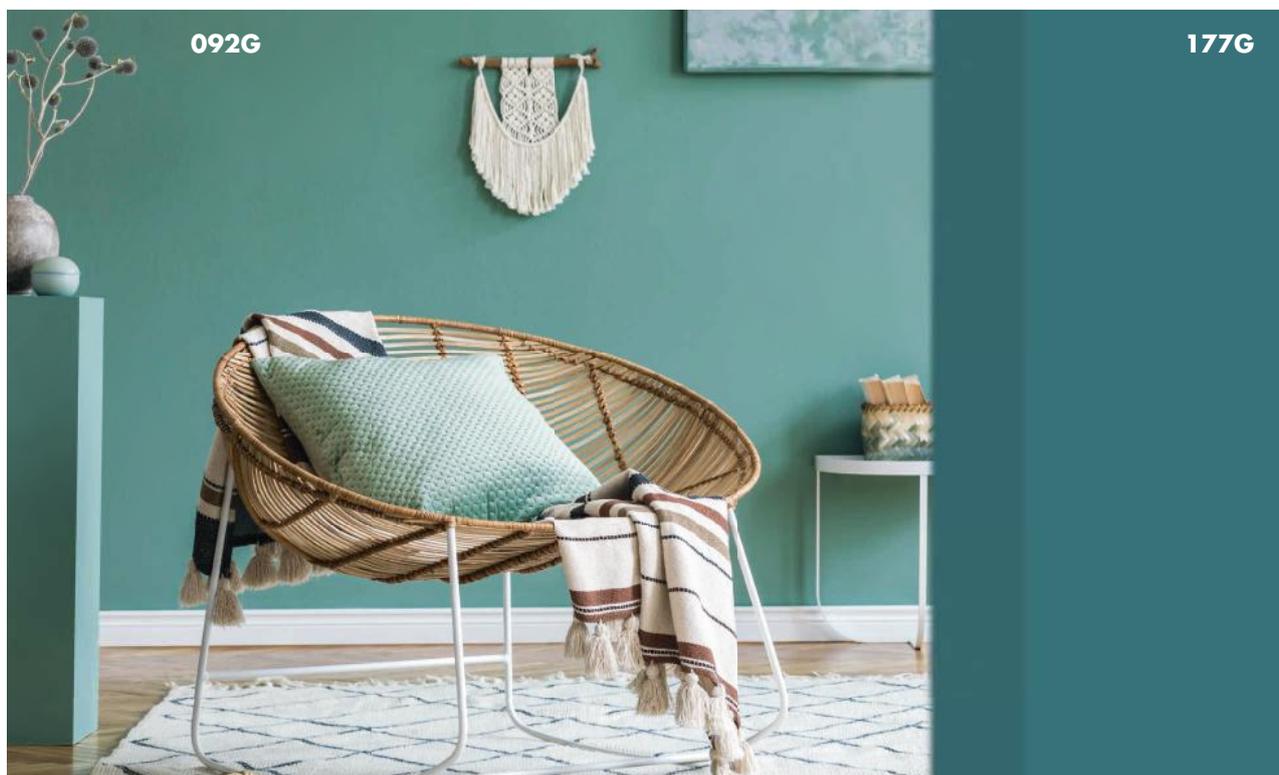

092G

177G

Toutes les couleurs et les photos proposées dans cet outil sont fournies à titre purement indicatif. Pour une bonne correspondance des couleurs, consulter le nuancier couleur San Marco IDROPITTURE (PEINTURES À L'EAU) et le nuancier éventail 1 270 INTERNI.

Couleurs, qualité et durabilité à la portée de tous

La couleur définit et personnalise les espaces, qu'elle rend uniques et spéciaux. Grâce à son extraordinaire pouvoir de transmettre des émotions, elle se transforme en une expérience, vécue à travers les sens, capable d'influencer l'humeur des personnes et leurs activités quotidiennes.

Acrylosilox

Disponible en blanc et en 550 teintes aux tons clairs et pastel.

Acrylomat Plus

Disponible en blanc et en bases colorantes pour réaliser 850 couleurs dans des tons propres et modernes, allant de clairs à intenses.

Acrylosatin Plus

Disponible en blanc et en bases colorantes pour réaliser 850 couleurs dans des tons propres et modernes, allant de clairs à intenses.

Acrylovelour Plus

Disponible en blanc et en bases colorantes pour réaliser 850 couleurs dans des tons propres et modernes, allant de clairs à intenses.

Impressomarc Plus

Disponible en blanc et en teintes aux tons clairs et pastel.

INFO : Où choisir les couleurs* Consulter le nuancier « INTERNI A COLORI » et le nuancier éventail « 1270 INTERNI IN TINTA ».

Pour en savoir plus, consulter les fiches techniques sur le site www.san-marco.com





made in Italy



San Marco Group S.p.a.

Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia

T. +39 041 4569322 - F +39 041 5950153

info@san-marco.it - export@san-marco.it - www.san-marco.com



+39 041 85 20 527

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
■ ISO 9001 ■
■ ISO 14001 ■



/sanmarcospa

