

## Tarif professionnel DIASEN France 2024

**Tous les produits en poudre ne sont pas livrés, les prix sont hors livraison HT.**

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>AQUABOND</b> (avec grains)  <b>Primaire et adjuvant d'adhésion</b>, prêt à l'emploi composé avec matières inertes granulaires, pour garantir un bon accrochage sur tous les types de supports utilisés normalement dans le bâtiment, et pour assurer une excellente adhésion des enduits (tous les diathonites), enduits de lissage (argacem) et colles pour carrelage.            Consommation : de 0,20 à 0,25 kg/m<sup>2</sup>.</p>	-	20,00 kg 5,00 kg	7,10 8,50	
<p><b>DIATHONITE EVOLUTION</b> (<math>\lambda=0,045</math> W/mK)  <b>Enduit isolant thermique</b> à base de liège, d'argile, de poudres de diatomées et chaux hydraulique naturelle NHL 3.5.            Adapté à l'intérieur et à l'extérieur.            Produit naturel, écologique et éco-compatible. Marquage C.E.            Consommation : 3,70 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 10\%</math>) par cm d'épaisseur.  <math>\lambda=0,045</math> W/mK.</p>	-	18,00 kg	5,00	
<p><b>POLITES 140 ET POLITES 80</b>  <b>Trame en fibre de verre</b> à utiliser comme <b>armature</b> pour les enduits à l'intérieur et à l'extérieur afin de prévenir la formation des fissures sur les supports inconsistants.            Il prévient aussi les fissures causées par les éventuels tassements des supports et il améliore l'adhésion des enduits sur des matériaux de nature différente.            Consommation : 1,00m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> chevauchement de 3 cm conseillé.</p>	-	1 rouleau	3,50	
			<p><b>Épaisseur : 0,60 mm</b>  <b>Dimension : 50,00 x 1,00 m</b>  <b>Surface : 50,00 m<sup>2</sup></b>  <b>Poids : 6,00 kg</b></p>	
<p><b>DIATHONITE ACOUSTIX NRC 0,65</b>            (Thermo-acoustique intérieur et extérieur)  <b>Enduit pour l'absorption acoustique (aw = 0,65) et isolant phonique</b>, absorption des sons intérieurs et isolation du son venant de l'extérieur, à base de liège, d'argile, de poudres de diatomées et de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5.            Adapté à l'intérieur et à l'extérieur.            Produit naturel, écologique et éco-compatible. Marquage C.E.            Consommation : 4,70 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 10\%</math>) par cm d'épaisseur. <math>\alpha=70\%</math>.            Idéal pour salle de spectacle, auditorium et cinéma...</p>	-	20,00 kg	3,90	
<p><b>DIATHONITE ACOUSTIX PLUS NRC 0,75</b>            (Thermo-acoustique intérieur et extérieur)  <b>Enduit pré-mélangé : Isolant phonique renforcé (aw = 0,75)</b>, absorption des sons intérieurs et isolation des murs et plafonds du son venant de l'extérieur, à base de liège, d'argile, de poudres de diatomées et de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5.            Adapté à l'intérieur et à l'extérieur. Formulé avec des matières premières naturelles, écologique et éco-compatible.            Marquage C.E. Consommation : 4,00 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 10\%</math>) par cm d'épaisseur. <math>\alpha=70\%</math>.</p>	-	20,00 kg	5,30	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITION- NEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p><b>ARGATHERM ACOUSTIX</b> (enduit de lissage NRC=0,65 avec 3 cm de diathonite acoustix) Enduit de lissage (granulométrie de 0,6 mm) et de finition acoustique allégé comprenant des charges minérales expansées sphériques qui permettent une isolation phonique et insonorisant du bâti. Composé de chaux aérienne, d'agrégats minéraux d'origine calcaire, et de microfibre naturelle. Produit décarboné et renouvelable. Permet d'avoir une surface lisse sur les enduits Diathonite Acoustix. Consommation : 2,1 kg/m<sup>2</sup> pour 3 mm d'épaisseur. NRC=0,65 (en combinaison avec 30 mm de Diathonite Acoustix). Peut être mis en peinture avec une peinture minérale.</p>	-	15,00 kg	5,10
<p><b>ARGATHERM</b> (ragréage de finition lisse sur Diathonite, thermo-isolant pour inter-extér) <b>Enduit en poudre de ragréage allégé thermo-isolant.</b> Liants inertes et minéraux. Grains de 0,6mm maximum. Intérieur ou extérieur. Consommation : 3,6 kg/m<sup>2</sup> et pour 3 mm d'épaisseur. Classement feu A1. Ne nécessite pas de primaire sur les enduits isolants Diathonite. Trame Polite 80 possible. Humidification préalable des supports avant son application. Enduit de lissage allégé comprenant de charges minérales thermiques et des microfibrilles naturelles qui permettent un complément d'isolant thermique d'exception. Composé de chaux aérienne, d'agrégats minéraux d'origine calcaire, et de microfibre naturelle. Produit décarboné et renouvelable. Pas de mise en teinte.</p>	-	15,00 kg	2,10
<p><b>DIATHONITE THERMACTIVE</b> (<math>\lambda=0,037</math> W/mK) <b>Enduit isolant thermique allégé</b> à base de liège, silice amorphe expansé, perlite, pierre ponce et chaux hydraulique naturelle NHL5. Isole du froid et de la chaleur, antibactérien et prévient la formation des moisissures et de la condensation, marquage C.E. Consommation : 2,60 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 10\%</math>) par cm d'épaisseur. <math>\lambda=0,037</math> W/mK (très haute performance).</p>	-	15,00 kg	7,85
<p><b>DIATHONITE DEUMIX+</b> (<math>\lambda=0,080</math> W/mK) <math>\mu=4</math> <b>Enduit</b> allégé de structure macroporeuse composé de liège, d'argile, de chaux hydraulique naturelle NHL5 et d'additifs spéciaux qui améliorent l'adhésion et la respirabilité du produit. Produit associant les propriétés d'un enduit déshumidifiant avec les propriétés d'un gobetis anti-salpêtre. Marquage C.E. Consommation : 4,40 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 10\%</math>) par cm d'épaisseur. <math>\lambda=0,080</math> W/mK. <math>\mu=4</math>.</p>	-	20,00 kg	2,90
<p><b>DIATHONITE CHAPE</b> <b>Chape</b> allégée à base de liège, d'argile, à la poudre de diatomées et à la chaux hydraulique. Adaptée à l'intérieur et à l'extérieur, même en cas de faible épaisseur. Produit naturel, écologique et éco-compatible. Marquage C.E. Consommation : 6,00 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 5\%</math>) par cm d'épaisseur. <math>\lambda=0,060</math> W/mK.</p>	-	25,00 kg	2,30
<p><b>DIATHONITE THERMOSTEP 0,47</b> <b>Mortier de chappe</b> écologique fibro-renforcé de cellulose et comprenant des charges minérales (argiles + Diathomée + NHL3,5 +) enrobant le liège. Idéal pour obtenir des chappes très isolantes sans alourdir les structures. Intérieur ou extérieur. <math>\lambda=0,047</math> W/mK. Consommation : 3,9 kg/cm d'épaisseur.</p>	-	18,00 kg	4,00
<p><b>DIATHONITE GOBETIS</b> Mortier pré-mélangé pour réaliser une barrière anti-salpêtre avant l'application de l'enduit déshumidifiant. Consommation : 12,00 kg/m<sup>2</sup> (<math>\pm 15\%</math>) par cm d'épaisseur.</p>	-	25,00 kg	1,30
<p><b>DECORK FACADE</b> (Diathonite finition). <b>SOLS / MURS</b> Matière de finition à base de liège en pâte. Application au couteau à enduire ou à la lisseuse inox, pour les surfaces intérieures et extérieures aux sols et aux murs. À base de liège pulvérisé pur (granulométrie de 0 à 1 mm). Excellent pouvoir thermo-isolant (chaud en hiver et frais en été), hydrofuge et microporeux. Écologique et élastique (195% d'élasticité). Antidérapant au sol. Colmatage des imperfections existantes (fissures de 2,5 mm max). Très haute résistance aux chocs et aux rayures. Résistance élevée aux fissures. Microporosité élevée. Régulateur thermique; évite les points froids et les développements des moisissures. Lutte active contre l'habitat insalubre. Idéal pour cages d'escalier exposées aux dégradations. Idéal pour la protection finale des Diathonites. Consommation : 0,9 à 1,2 kg/m<sup>2</sup> pour deux couches. Teintes en machine, pigments minéraux chez P&amp;M possible en pastel.</p>	naturelle	18,00 kg	18,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITION- NEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>PIGMENTS POUR DECORK DESIGN ET DECORK FAÇADE</b> Pigments en phase acqueuse spécifiques pour mise en teinte des produits à base de liège des gammes Decork Design et Decork Façade. Les pigments sont fournis avec les commandes de base decork façade ou design. Certains pigments hors de cette liste feront l'objet de remise de prix spécifique.	TB1-T21-T22-T25-T26-T27-T28-T2L-T2U-T2I-T2V-T32-T37		47,00	
	TB2	2,00 kg	30,00	
	T23		53,00	
	UB1		105,00	
	T34-T2D-TBM-TBN		63,00	
	TB5		95,00	
	TBA-TBJ		150,00	
	TBQ		85,00	
	TC3		105,00	
	<b>DECORK ALFA-REFLEX / THERMO-REFLEX (RME Thermo-isolant)</b> Revêtement en pâte thermo-isolant-régulateur, destiné aux façades. Composé de liège en poudre fine pure (granulométrie de 0 à 1 mm). Excellent pouvoir thermo-isolant (chaud en hiver et frais en été), hydrofuge et microporeux. Écologique et élastique (195% d'élasticité). Idéal pour les façades exposées au soleil surtout en été. Colmatage des imperfections existantes (fissures de 2,5 mm max). Consommation : 1 kg/m <sup>2</sup> pour 2 mm d'épaisseur. Très résistant aux intempéries, y compris les expositions aux embruns et environnements maritimes. Gain de température jusqu'à 12°. Faire le primaire SDS BOND et deux couches de Thermo reflex espacé de 5/6 h.		-	18,00 kg
<b>DECORK MÉDITÉRANÉO (Liège et Argile)</b> Revêtement de finition isolant, en pâte fine (0-300 µm), à base de liège et d'argile. Écologique, thermique, coloré et imperméable. Formulé à base de résine siloxanique en phase aqueuse. Application sur les enduits thermiques de la gamme Diathonite. Application sur toitures avec pente de 15% minimum. Conductivité thermique (λ du produit = 0,057 W/mK). Teinte du nuancier Decork. Consommation : 0,5 kg/m <sup>2</sup> pour les deux couches. Épaisseur requise : 0,6 mm. Application à la lisseuse inox.	beige Formentera		10,00 kg	24,50
	blanc Ostuni	10,00 kg	27,00	
<b>PIGMENTS POUR DECORK MÉDITÉRANÉO</b> Pigments en phase acqueuse spécifiques pour Decork Méditerranéo.	gris split - orange corail de sciacca	0,25 kg	288,00	
	blanc ostuni	2,00 kg	42,00	
	vert Gibraltar	0,25 kg	240,00	
	jaune Ercolano - blue Marine Santori	0,25 kg	96,00	
	orange Taormina	1,00 kg	192,00	
	gris tourterelle	0,50 kg	120,00	
	rose Camargue	0,25 kg	410,00	
	rouge pompéi	1,00 kg	102,00	
	bleu Alexandrie	1,00 kg	75,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>DECORKRETE</b> (Liège)</p> <p>Revêtement en poudre. Utilisation en finition comme produit de lissage. Création d'effet personnalisé en fonction de l'applicateur. Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup> pour 2 mm d'épaisseur.</p>	beige clair	10,00 kg		15,70
<p><b>PIGMENTS POUR DECORKRETE</b></p> <p>Pigments en phase aqueuse spécifiques pour Decorkrete.</p>	T21-T22-T26-T27-T28-T32-T34-TC3-TBA-TBM-TL2-T2D-TB5-TB2-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27.	0,20 kg		260,00
<p><b>D20</b></p> <p>Primaire en phase aqueuse à utiliser principalement sur enduits neufs pour améliorer l'adhésion et la tenue dans le temps des finitions colorées. Le produit peut être appliqué également sur les supports poussiéreux en tant que fixateur. Consommation : 0,15 l/m<sup>2</sup>.</p>	-	5,00 litres	8,30	
<p><b>COLOR PRIMER</b> (inter/exter)</p> <p>Primaire opacifiant blanc à base de quartz fin (farine de quartz) mise en teinte chez P&amp;M. Application sur tous types de supports et sur les anciens revêtements décoratifs pour une bonne cohésion. Consommation : 0,15kg/m<sup>2</sup>.</p>	-	15,00 kg		5,20
<p><b>ARGACEM HP</b></p> <p><b>Enduit de dégrossissage</b>, talochable, à granulométrie moyenne. Permet de préparer le surfacage des supports particulièrement rugueux (type diathonite) <b>avant l'application de l'enduit de lissage fin Argacem ultrafin</b>. Composé de matières premières naturelles, il a une excellente ouvrabilité pendant l'application, une excellente capacité anti bactérienne donnée par la chaux et il a une excellente perméabilité à la vapeur. Consommation : 1,40 kg/m<sup>2</sup> (±10%) par mm d'épaisseur.</p>	-	25,00 kg		1,60
<b>Sur les enduits de la gamme Diathonite 4,2/kg/m<sup>2</sup> (±10%) par 3 mm d'épaisseur.</b>				
<p><b>ARGACEM ULTRAFINE</b> (anciennement Argatherm ultrafine)</p> <p><b>Enduit de lissage</b> à la finition très fine spécifique pour obtenir des surfaces blanches parfaitement lisses (grain. 0-0.1 mm). Le produit à base de chaux hydratée, poudres de marbre et de liant spécifique, possède une grande maniabilité dans l'application et le lissage et permet de garantir un bel effet esthétique très lisse. Consommation : 1,00-1,50 kg/m<sup>2</sup>.</p>	-	25,00 kg		2,60
<p><b>ARGACEM COLORÉ</b> (Teinté à PARIS)</p> <p>Enduit de lissage en pâte, pour des finitions fines et lisses. À base de liants hydrauliques, de charges minérales et de pigments anorganiques stables aux UV. Mise en teinte chez Pigments &amp; Matières.</p>	-	25,00 kg		9,40


DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>PLASTERPAINT COLORÉ. Peinture minérale de finition pour façade</b> (<i>teinté à Paris</i>) Finition applicable en façade, protection hydrofuge et perspirante. À base de silicate de potassium, de grès, de calcaire et de pigments minéraux naturels. Idéale pour les façades en finition des enduits thermo-acoustique Diathonite. Couleurs NCS, mise en teinte chez Pigments &amp; Matières. Consommation : 0,5kg/m<sup>2</sup> pour deux couches.</p>	-	25,00 kg	12,00	
<p><b>ACRIFLEX PRIMER</b> Primaire d'encapsulation des fibres d'amiantes. Mono-composant en émulsion aqueuse. Consommation : 0,15 kg/m<sup>2</sup></p>	teinte verte	5,00 kg	20,80	
<p><b>ACRIFLEX RAPIDO</b> (<i>non circulaire, sauf entretiens</i>) Étanchéité liquide mono-composant en phase aqueuse. Non circulaire quotidiennement. Résine élastomérique de haute qualité, flexible et résistante aux fissures. Application en milieu humide et basse température. Polymérisation 20mn après l'application. Idéale pour l'encapsulation de l'amiante, en combinaison avec Acryflex Primer. Prise rapide (20mn). Consommation : 2 kg/m<sup>2</sup> pour deux couches. Prévoir SDS Bond sur les supports bitumineux ou aluminium. Privilégier l'acriflex primer sur supports farinants et lisses. Possibilité d'application de carrelage en recouvrement. Trame si joint de fractionnement entre deux couches.</p>	blanc, gris, rouge, vert et ocre-sable	20,00 kg	11,20	
<p><b>ULTRAGUM</b> (<i>bitume en phase aqueuse</i>) Étanchéité liquide bitumineuse, mono-composant (sec en 20mn). Résine bitumineuse de haute qualité, flexible et résistante aux fissures. Possible d'utiliser une trame Polite TNT entre deux couches. Application en milieu humide et basse température (-25°). Séchage rapide. Consommation : 2 kg/m<sup>2</sup>. Diluant : Eau.</p>	rouge, noir et gris	5,00 kg 20,00 kg	10,90 9,00	
<p><b>ULTRABITUM</b> Étanchéité en pâte bitumineuse comprenant des sphères polystyrènes de charges, mono-composant. Application en milieu humide et basse température. Séchage rapide 30mn. Consommation : 2 litres/m<sup>2</sup>. Utilisation en couverture pour les réparations partielles épaisses.</p>	noir	20,00 litres	7,70	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>ACRIFLEX PRO</b> (<i>étanchéité extérieur non circulable</i>) Étanchéité liquide mono-composant en phase aqueuse non-circulable (sauf entretien); résiste à la stagnation d'eau. Composée d'une résine élastomère qui permet une grande résistance à la fissuration. Reste flexible même à basse température (-25°). Consommation : 2 kg /m<sup>2</sup>. SDS bond sur bitume et Acriflex-primer sur Amiante.</p>	blanc, gris, rouge	20,00 kg	8,80	
<p><b>ACRIFLEX X PRO</b> (<i>étanchéité extérieure circulable</i>) Peinture d'étanchéité liquide mono-composant en phase aqueuse ; résiste à la stagnation d'eau et aux UV. Composée d'une résine élastomère et de fibres qui permettent une grande résistance à la fissuration et aux piétinements. Application possible également sous carrelage, ou sous une chape. Reste flexible à basse température (-25°). Consommation : 2 kg /m<sup>2</sup>. Primaire Grip-primer sur carrelage existant, et Acriflex primer sur nez de balcon.</p>	blanc, gris, rouge	5,00 kg 20,00 kg	11,00 9,00	
<p><b>ACRIFLEX MONO</b> (<i>étanchéité intérieure et extérieure</i>) Peinture d'étanchéité liquide, verticale et horizontale mono-composant en phase aqueuse; intér/extér. Flexible et élastique. Résiste à la stagnation d'eau et aux UV. Application recommandée pour les douches, les cuisines humides, les salles d'eau. Reste flexible à basse température (-25°). Consommation : 2 kg /m<sup>2</sup>.</p>	blanc, gris, rouge	5,00 kg 18,00 kg		
<p><b>THERMICOAT COOL ROOF</b> (<i>oriplast reflex</i>) <i>étanchéité extérieure ultra-réfléchissante</i> Peinture blanche spécifique de réflexion des rayons solaires (valeur de réflexion lumineuse: 109 %). Régule les élévations de températures et économise les consommations énergétiques des climatiseurs. Adaptée en finition des systèmes d'étanchéités. Flexible à basse température jusqu'à -25°. Produit d'étanchéité renforcé de billes de verre et de céramique ultra-réfléchissantes pour terrasse et toiture non-circulante (sauf pour les besoins de l'entretien). Primaire sur zinc et carrelage : Grip-primer. Sur bitume : SDS Bond. Sur ciment et béton : Vapostop. Primaire compatibles aussi : Color-primer ou D20. Consommation : 0,5 litre/m<sup>2</sup>.</p>	blanc, pastel	20,00 kg	17,90	
<p><b>TERMIKOAT COOL WALL</b> (<i>Peinture de façade ultra-réfléchissante</i>) Finition pour façades extérieures ultra-réfléchissante. Élimine la condensation et la vapeur d'eau. Consommation : 0,5 litre/m<sup>2</sup>.</p>	blanc	14,00 kg	19,00	
<p><b>ACRIFLEX FVBRO</b> (<i>étanchéité extérieure fibre-renforcé, non circulante</i>) Étanchéité liquide bi-composant fibro-renforcé en phase aqueuse. Étanchéité des terrasses, toitures terrasses, surfaces piétons, parkings automobiles, piscines, citernes, fondations, joints de dilatations et restaurations des anciennes membranes bitumineuses et ardoises. Contient des fibres polypropylène ; application sans armatures. Teinte grise. Consommation : 2kg/m<sup>2</sup>. Possibilité de faire un carrelage par dessus, ou Floorgum paint.</p>	kit complet : A+B = 25 kg	kit complet  25,00 kg	212,50  8,50	
<p><b>WATSTOP</b> (<i>étanchéité verticale tri-composant</i>) Étanchéité pour les murs, imperméabilisation en pression et contre-pression des murs enterrés. Permet l'encapsulation des murs humides (problèmes des remontées capillaires). Composition : partie A = résine époxy, partie B = catalyseur, partie C = base ciment spécial. Consommation : 1 à 2 kg/m<sup>2</sup> selon utilisation. Kit complet des 3 composants en 5 kg ou 10 kg.</p>	blanc, noir	5,00 kg 10,00 kg	21,30 19,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>O.R.A ANTI-PLUIE</b> Étanchéité transparente pour les zones déjà carrelées (terrasses, toitures, chemins piétons) sans dépose. Raviveur et réhausseur de teinte. Aspect effet mouillé. Permet l'éradication des infiltrations d'eau et de graisse notamment dues aux vieillissement des joints de carrelages. Consommation : 0,2 litre/m <sup>2</sup> .	incolore, effet mouillé	5,00 litres	33,00	
<b>FLOORGUM PAINT</b> ( <i>surfaces pour piétons et vélos</i> ) Revêtement liquide mono-composant en phase aqueuse, pour toutes surfaces de jeux, multi-usage et polyvalent. Recouvrement des étanchéités liquides type Floorgum, terrains de sports, pistes cyclables, signalisations piétons, etc. Consommation : 1,2 kg/m <sup>2</sup> .	gris, vert, rouge, bleu -clair, sable	20,00 kg		7,50
<b>FLOORGUM ANTHRACITE</b> Revêtement liquide mono-composant en phase aqueuse pour surfacage de jeux multi-usage et polyvalent intérieur/extérieur. Recouvrement des étanchéités liquides, surfaces carrossables, pistes cyclables, signalisations piétons, etc. Consommation : 1,5 kg/m <sup>2</sup> . Certifié pour les terrains de tennis ITF3, en combinaison avec floorgum Paint.	gris anthracite	20,00 kg		7,30
<b>FLOORGUM TYRE MONO</b> Revêtement acrylique enrichi en quartz pour toutes surfaces carrossables et parkings. Consommation : 1 kg/m <sup>2</sup> .	gris anthracite	20,00 kg		9,60
<b>BKK-ECO</b> Hydrofuge incolore liquide à base de siloxane. Consommation : 0,3 litre/m <sup>2</sup> par couche. Applicable sur tous types de supports minéraux et Argatherm, Argatherm acoustix, Diathonite, Argacem.	-	5,00 litres	14,20	
<b>POOL PROTECTOR</b> Revêtement très haute résistance, liquide, mono-composant, satiné. Protection des bassins de piscine, flexible et parfaitement adapté aux milieux chlorés. Aspect lisse continue et sans joints. Stable aux UV. Consommation : 0,4 litre/m <sup>2</sup> pour deux couches.	transparent, blanc, bleu clair, sable	10,00 litres	72,80	
<b>AQUAFLOOR ECO</b> ( <i>hydrofuge et anti-rayures pour sols et murs</i> ) Revêtement polyuréthane incolore et transparent pour la protection des bétons cirés en extérieur ou en intérieur. Permet la protection de toutes zones type salle de bain, piscine, terrasse... Applicable aux sols/murs, sur decork, decorkrete, decork-Méditerranéo... LASURE INCOLORE de sol bi-composant. Couche polyuréthane de protection multi-surfaces des sols ayant de fortes sollicitations. Permet de laisser apparent le support. Forme une pellicule très résistante à l'abrasion. Recouvre les couches antécédentes époxy ou acrylique, les carrelages et les faïences même en milieu humide, les bétons, les chapes diverses, Decorkrete, Diathonite chape et Diathonite finition. Consommation : 0,2 kg/m <sup>2</sup> .	finition mate ou brillante	5,00 kg		41,50
		1,00 kg		41,50
<b>GRIP PRIMER</b> Primaire mono-composant en phase aqueuse comprenant des particules de quartz (petits grains). Application sur les fonds lisse et peu absorbants (carrelage, bétons, céramiques, métal...). Créer une adhérence pour les produits d'étanchéité et tous autres revêtements.	-	5,00 kg		13,30
		20,00 kg		12,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>SBS BOND</b> Primaire bitumineux en phase aqueuse et résines acryliques. Utilisation en toiture, sur ardoises et bitumes.	-	5,00 kg	19,00	
<b>VAPOSTOP</b> (primaire pour support humide et poussiéreux) Primaire pour support humide, ou poussiéreux. Mono-composant en phase aqueuse comprenant des particules anti-dérapantes. Crée une adhérence pour les produits d'étanchéité et tous autres revêtements. Teinte : Transparente. Consommation : 0,15kg/m <sup>2</sup> .	-	5,00 kg	28,00	
<b>CWC STOP CONDENSE</b> Protection et finition à base de poudres minérales et de céramiques. Permet de lutter naturellement contre les phénomènes de condensation. Résout définitivement la formation de moisissures dans les cuisines, les salles de bains, les chambres et les lieux froids. Consommation : 0,5 litre/m <sup>2</sup> pour deux couches. Permet de rendre la surface traitée plus chaude, en éliminant la condensation de la vapeur d'eau.	blanc	5,00 litres 14,00 litres	15,80 14,40	
<b>CALCE STORICA</b> <b>Mortier mono composant</b> pré-mélangé, composé avec des matières premières naturelles, parfaitement compatible avec les bâtiments historiques en maçonnerie et adapté dans l'éco construction, avec une excellente résistance mécanique et une excellente adhésion au support. À utiliser pour la consolidation des structures de maçonnerie, ce produit ne libère pas de sels hydrosolubles et il évite la formation d'efflorescences. Ce produit est applicable à la taloche ou par projection. Consommation : 17,00 kg/m <sup>2</sup> (±10%) par cm d'épaisseur.	-	25,00 kg	0,80	
<b>THERMO M 10</b> Mortier thermo-isolant spécifique pour maçonnerie à faible poids. À base de béton et d'agrégats minéraux légers. Adapté aux zones sismiques. Permet de limiter les déperditions thermiques au niveau des joints.	-	25,00 kg	0,68	

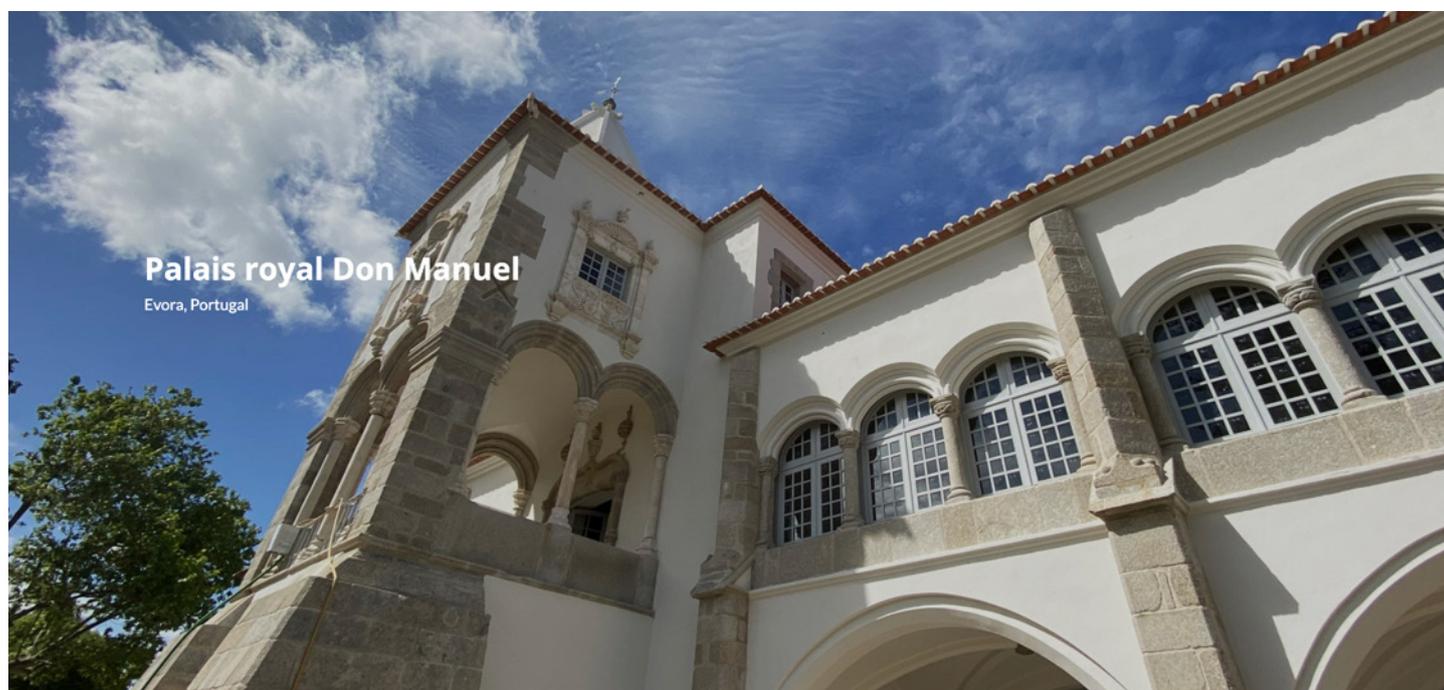

Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com). Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

## Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : [www.pigmentsetmatieres.com](http://www.pigmentsetmatieres.com).

Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr) et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

### Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

### Livraisons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

### Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (couleurs, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

### Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

### Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenant après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

### Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

### Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

### Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

### Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

### Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

### Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

### Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.