



**TARIF professionnel  
2024**

**BEECK**

**AGLAIA<sup>®</sup>**  
Natural Paints

Importateur France : Pigments & Matières

# Pigments & Matières



## Qualité des produits

La qualité des produits et des matières premières est examinée par des instituts indépendants utilisant les méthodes d'essai les plus modernes, ce qui garantit les normes nationales et internationales.






## Préservation la santé

Nous voulons faire le possible pour contribuer à la préservation de notre santé, de la terre et donc de l'habitat des personnes, des animaux et des plantes.



## Responsabilité

Nous avons une grande responsabilité dans la préservation de notre terre.

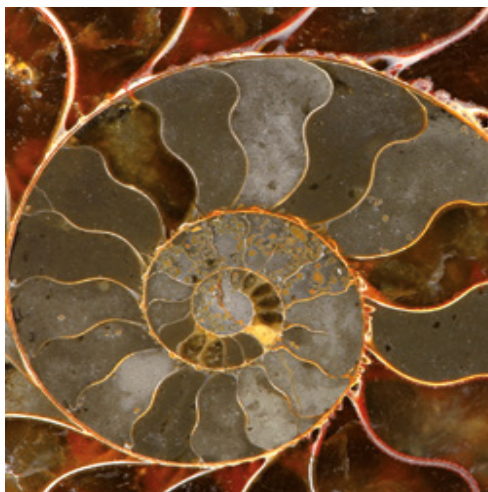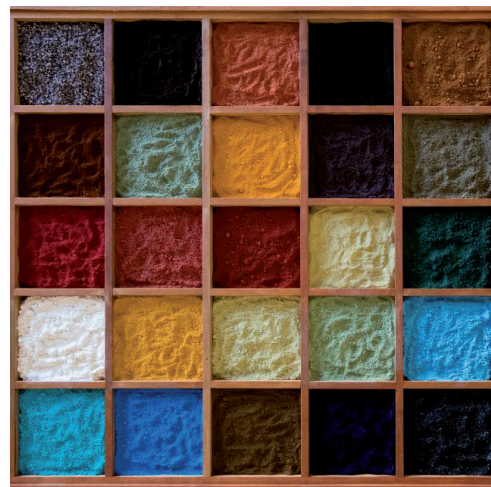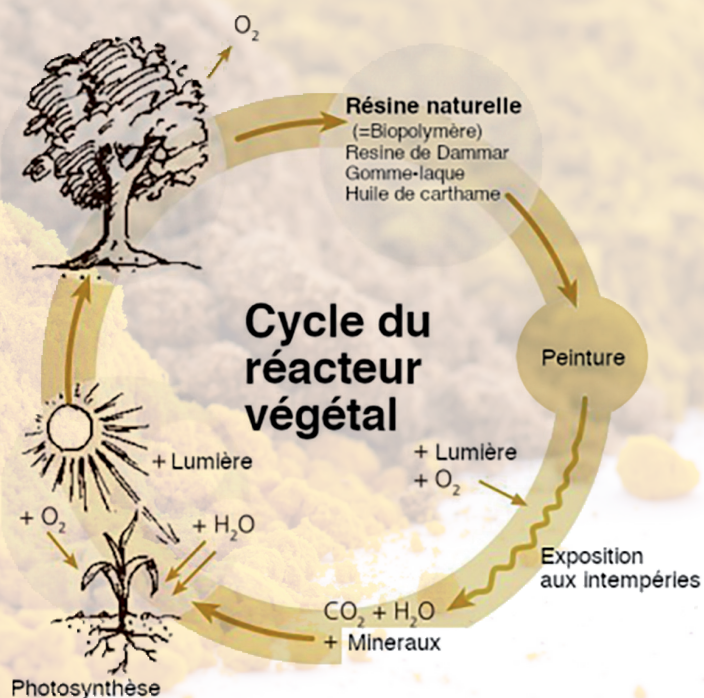

## Pigments et Matières & PMM.

Agence exclusive Paris et Île de France - **Dépôt** : 4 Chemin Notre Dame des Anges  
93130 NOISY LE SEC - **Tél.** : 01 48 49 94 54 - **Mail** : [pmimport@orange.fr](mailto:pmimport@orange.fr)

## Tarif professionnel BEECK France 2024

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre au kilo	
<b>FIXATIF MBA</b> Intérieur et Extérieur Fixateur minéral concentré. Faire un pré-mélange avec une part d'eau (50/50).	laiteux	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
		1,00 litre	16,00	
<b>FIXATIF DL</b> (double liant) Intérieur et Extérieur Fixateur minéral prêt à l'emploi pour fixer les fonds et diluer toutes les peintures minérales de la gamme BEECK.	-	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
		1,00 litre	16,00	
<b>COLORTONE INCOLORE</b> (liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale liquide INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	14,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>COLORTONE BASE</b> Gélifié (base lasuro TP) Intérieur et Extérieur Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton.	incoloré	12,50 litres	15,00	
		5,00 litres	16,50	
<b>COLORTONE DIL</b> (liquide) Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	14,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>LASURO DIL</b> Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales pour pierre et brique (lasuro-pierre et lasuro-brique).	incoloré	10,00 litres	13,50	
		5,00 litres	14,00	
<b>ACCRO CRISTAL GROB</b> (Haftgrund grob) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage multi-supports avec légers grains de structure. Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.	blanc naturel	20,00 kg		15,20
		8,00 kg		16,80
<b>ACCRO CRISTAL FIN</b> (Haftgrund fein) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage sans grains de structure. Vendu au litre. Densité : 1,45. Idéal pour multi-supports et fonds peints.	blanc naturel	12,50 litres	13,50	
		5,00 litres	19,00	
<b>ACCRO-QUARTZ</b> (Quarzfüller) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale opacifiante avec grains fins et armée de fibres. Couche préalable aux finitions des systèmes aux silicates et sols silicates. Application sur les anciens fonds peints adhérents et supports douteux.	blanc naturel	20,00 kg		16,70
		8,00 kg		18,30
<b>POUDRE DE QUARTZ</b> (Quarzfüller P) Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures au silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, granuleuse et fibrée au Cristallisse, Fixatif et Cristallin pur.	gris clair	25,00 kg		15,00
		8,00 kg		16,00
		4,00 kg		17,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>CRISTALISSE GROB</b> ( <i>Beeckosil grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Sous-couche minérale teintable</b> , légèrement granuleuse pour préparer les fonds anciens qui présentent des imperfections visuelles. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Préférer le duosil grob dans le cas où il reste des anciennes peintures existantes.	blanc	20,00 kg 8,00 kg		13,00 15,60
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg		13,50 17,00
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg		14,50 18,00
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg		19,00 21,00
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg		23,50 28,50
<b>CRISTALISSE</b> ( <i>Beeckosil fein</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale mono-Liant</b> . Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,12 litre/m <sup>2</sup> . <b>Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b>	blanc	15,00 litres 5,00 litres	18,80 21,60	
	couleur groupe 1	15,00 litres 5,00 litres	20,40 23,60	
	couleur groupe 2	15,00 litres 5,00 litres	22,60 31,60	
	couleur groupe 3	15,00 litres 5,00 litres	28,00 33,00	
	couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres	38,50 48,60	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				
<b>CRISTALISSE MH</b> ( <i>Beeckosil historisch</i> ) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale formulée pour les monuments historiques sans dioxyde de titane (Ti O<sub>2</sub>)</b> . Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif DL. Consommation : 0,13 litre/m <sup>2</sup> . <b>Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,50 18,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,50 19,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,00 22,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 26,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	31,00 36,00	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				





DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>DUO-SIL GROB</b> ( <i>Beeckosol grob</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour supports faïencés.</b> Permet de masquer les petites imperfections sur d'anciens fonds peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Les teintes vives 651 à 661 sont impossibles à réaliser.</b>	blanc	20,00 kg 8,00 kg	13,80 18,50	
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	14,60 20,00	
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	15,50 22,00	
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	20,00 25,00	
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	26,00 36,00	
<b>DUO-SIL</b> ( <i>Beeckosol fein</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Peinture minérale de finition extérieure double liant.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m <sup>2</sup> . Spécialement formulée pour les supports béton et les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	20,30 23,50	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	21,50 25,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	24,00 28,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	30,50 35,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	37,00 51,00	
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>				
<b>SILOLIN BOIS</b> ( <i>beeck-oleith deck</i> ) <b>Intérieur et Extérieur pour BOIS</b> <b>Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois.</b> Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin standolisée + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. <b>Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes etc.</b> Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu : M0 ou A2 européen (non inflammable) <b>! Attention la production se termine fin Avril 2024 !</b>	blanc	10,00 litres 5,00 litres	24,00 25,00	
	couleur classe 1	10,00 litres 5,00 litres	25,00 26,00	
	couleur classe 2	10,00 litres 5,00 litres	28,50 29,50	
	couleur classe 3	10,00 litres 5,00 litres	36,00 38,00	
	couleur classe 4	10,00 litres 5,00 litres	43,00 45,00	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>SILOLIN BOIS ÉMULSION</b> ( <i>beeck-oleith Emulsion</i> ) <b>Intérieur et Extérieur pour BOIS NOUVEAU en AVRIL 2024</b> <b>Peinture minérale de finition en émulsion et de nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois.</b> Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin standolisée + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. <b>Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes etc.</b> Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu : M0 ou A2 européen (non inflammable).  <b>Pour les petits pots de 1 litre, ajouter 20 % au prix des 5 litres</b>	blanc	10,00 litres 5,00 litres	32,00 47,00
	pastel classe 1	10,00 litres 5,00 litres	35,00 51,00
	couleur classe 2	10,00 litres 5,00 litres	39,00 57,00
	couleur classe 3	10,00 litres 5,00 litres	56,00 63,00
	couleur classe 4	10,00 litres 5,00 litres	néant néant
<b>SILOLIN BOIS FONDO</b> ( <i>beeck-oleith grund</i> ) <b>Primaire bois minéral</b> pour l'impression des éléments en bois qui seront recouverts par le SILOLIN BOIS finition. Application de ce primaire sur les bois bruts ou déjà peints avec des fonds stables.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	48,00 54,00
<b>DUO-SIL MH</b> ( <i>Beeckosol historisch</i> ) <b>Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT</b> <b>Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane</b> (dioxyde de titane TiO2). Formule de génération nouvelle avec un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. <i>Le dioxyde de titane est classé comme cancérigène possible pour l'homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de mucus propices aux développements d'inflammations et infections pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons).</i>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,00 18,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,00 18,60
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,00 21,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,00 28,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	27,00 36,00
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			
<b>DUO-SIL BETON</b> (idéal façades béton) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². Spécialement formulée pour les supports béton et exposés. <i>Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	17,50 20,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	19,00 24,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	21,00 27,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,00 28,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	33,50 46,00
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>DUO-SIL B</b> (gamme chantier) <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Peinture minérale de finition spéciale gros chantier incorporant un double liant.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². <b>Vendu au litre.</b> Spécialement formulée pour les gros chantiers. <i>Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK (hors teintes base TR).</b>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	17,00 19,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	18,80 23,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	19,80 26,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	22,00 27,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	32,50 45,00	
	<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>			
	<b>DUO-SIL B GROB</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Sous-couche légèrement granuleuse</b> à base de silicate de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques sans décapage. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.</b>	blanc	20,00 kg 8,00 kg	12,50 17,00
		couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	13,00 17,50
		couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	15,00 18,00
		couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	18,50 22,50
couleur groupe 4		20,00 kg 8,00 kg	20,50 24,00	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p><b>LASURO PIERRE</b> Intérieur et Extérieur  <b>Lasure minérale pour les pierres.</b>            Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.            Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale brute.            La particularité de ce produit donne de grande satisfaction à l'architecte parce qu'il n'a aucune épaisseur, il est non filmogène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.            Densité : 1,4.  <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i></p> 	blanc	12,50 litres	19,50
		5,00 litres	24,50
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	27,00
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	29,00
		1,00 litre	37,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	28,00
		5,00 litres	32,00
		1,00 litre	41,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	32,00
		5,00 litres	41,00
		1,00 litre	50,00
	<p><b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b></p>		
<p><b>LASURO BRIQUE</b> Intérieur et Extérieur  <b>Lasure minérale pour les briques.</b>            Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.            Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.            EFFET MAT PROFOND.            Aucune épaisseur, non filmogène, minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.            Densité : 1,4.</p> 	blanc	12,50 litres	19,50
		5,00 litres	24,50
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,00
		5,00 litres	27,00
		1,00 litre	32,50
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,00
		5,00 litres	29,00
		1,00 litre	37,00
	couleur groupe 3	12,50 litres	28,00
		5,00 litres	32,00
		1,00 litre	41,00
	couleur groupe 4	12,50 litres	32,00
		5,00 litres	41,00
		1,00 litre	50,00
	<p><b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b></p>		
<p><b>LASURO DIL</b> Intérieur et Extérieur  <b>Diluant des lasures minérales</b> pour pierres et briques (lasuro-pierre et lasuro-brique).</p>	incolore	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<p><b>BEECK DESIGN MÉTAL</b> (perlglanz) Intérieur et Extérieur            Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL.</p>	argent	5,00 litres	110,00
		1,00 litre	120,00
	or	5,00 litres	124,00
		1,00 litre	135,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>COLORTONE INCOLORE</b> (Liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale INCOLORE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<b>COLORTONE BETON &amp; COLORTONE ENDUIT</b> (Lasure béton) Intérieur et Extérieur <b>Colortone béton</b> est une lasure minérale non filmogène pour le béton. Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. <b>Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Colortone DIL.</b> Densité : 1,35. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.  <b>Colortone enduit</b> est destiné à recouvrir et protéger les enduits hydrauliques type monocouche teinté. Cette lasure minérale non filmogène doit être diluée en adaptant le dosage en fonction du pouvoir couvrant nécessaire. Les tarifications sont identiques entre le colortone béton et le colortone enduit.  <b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>	blanc	12,50 litres	20,50
		5,00 litres	25,00
		1,00 litre	30,00
	couleur groupe 1	12,50 litres	22,50
		5,00 litres	27,50
		1,00 litre	33,00
	couleur groupe 2	12,50 litres	24,50
		5,00 litres	30,00
		1,00 litre	38,50
	couleur groupe 3	12,50 litres	29,50
		5,00 litres	34,00
		1,00 litre	43,00
couleur groupe 4	12,50 litres	33,50	
	5,00 litres	43,00	
	1,00 litre	52,00	
<b>COLORTONE DIL</b> (Liquide) Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80
<b>COLORTONE BASE</b> (Gélifié, base lasuro TP) Intérieur et Extérieur Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton. Diluant également de la lasure colortone béton & du colortone enduit.	incoloré	10,00 litres	13,50
		5,00 litres	13,80



## Peintures et colorants minéraux en teintes vives

### PIGMENTS ET COULEURS silicates vives

Intérieur et Extérieur

Teintes vives, concentrés de teintes silicates.

Vendu au litre.

Densité : 1,5.

Pâte pigmentaire minérale stable aux UV.  
Utilisation en dilution pour faire des aquarelles  
avec le Fixatif DL.

Utilisation en peinture de finition.

Pigments de mise en teinte de toutes les peintures  
minérales de la gamme BEECK,  
les teintes fortes des peintures seront teintées  
en usine sur des bases V et TP à l'aide d'ultra  
concentrés de pigments minéraux.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
Groupe de prix N°3, teintes très foncées en 12,5 litres	ochre jaune 651	12,50 litres	28,00	
	ochre doré	12,50 litres	28,00	
	noir 655	12,50 litres	28,00	
	rouge oxyde 654	12,50 litres	28,00	
	brun marron 653	12,50 litres	28,00	
	ombre kaki 652	12,50 litres	28,00	
	rouge brique 660	12,50 litres	28,00	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 12,5 litres	jaune citron 658	12,50 litres	41,00	
	jaune maïs 661	12,50 litres	41,00	
	vert chrome 656	12,50 litres	41,00	
	ultra bleu 657	12,50 litres	41,00	
<b>hors groupe de prix en 12,5 litres</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>12,50 litres</b>	<b>64,00</b>	
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 5 litres	ochre jaune 651	5,00 litres	30,00	
	ochre doré	5,00 litres	30,00	
	noir 655	5,00 litres	30,00	
	rouge oxyde 654	5,00 litres	30,00	
	brun marron 653	5,00 litres	30,00	
	ombre kaki 652	5,00 litres	30,00	
	rouge brique 660	5,00 litres	30,00	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 5 litres	jaune citron 658	5,00 litres	43,00	
	jaune maïs 661	5,00 litres	43,00	
	vert chrome 656	5,00 litres	43,00	
	ultra bleu 657	5,00 litres	43,00	
<b>hors groupe de prix en 5 litres</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>5,00 litres</b>	<b>68,00</b>	
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 1 litre	ochre jaune 651	1,00 litre	32,50	
	ochre doré	1,00 litre	32,50	
	noir 655	1,00 litre	32,50	
	rouge oxyde 654	1,00 litre	32,50	
	brun marron 653	1,00 litre	32,50	
	ombre kaki 652	1,00 litre	32,50	
	rouge brique 660	1,00 litre	32,50	
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 1 litre	jaune citron 658	1,00 litre	45,50	
	jaune maïs 661	1,00 litre	45,50	
	vert chrome 656	1,00 litre	45,50	
	ultra bleu 657	1,00 litre	45,50	
<b>hors groupe de prix en 1 litre</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>1,00 litre</b>	<b>73,00</b>	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>PRIMOSIL F</b> ( <i>gips-grund fein</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au litre.	-	12,50 litres	11,00	
		5,00 litres	14,00	
<b>PRIMOSIL G</b> ( <i>gips-grund grob</i> ) <b>Intérieur</b> Fixateur et sous-couche de fond minéral comprenant des grains de quartz pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au kg.	-	20,00 kg	7,00	
		8,00 kg	8,00	
<b>MAT-O-LIN</b> ( <i>équivalence du Natéo mat / premium-weiss</i> ) <b>Intérieur (huile de lin + Caséine + pigments minéraux)</b> Peinture biosourcée extra mate à base d'huile de lin, de diverses résines de végétaux et de pigments minéraux stables aux UV. Écologique et basée sur une composition totale de matières renouvelables. Lavable (classe 2). Haut pouvoir couvrant (classe 1). Contient 0,1% max de COV. Diluant : eau. Séchage 12 h par couche. Température d'application minimum : 18°. PH 7/8. Densité: 1,45. Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Application sur bois intérieur également. Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.  <b>Le Mat-o-lin peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important ne permet plus d'avoir une résistance aux frottements intenses et donc une bonne lessivabilité.</b>	blanc	12,50 litres	13,70	
		4,00 litres	16,40	
	couleur groupe 1	12,50 litres	16,80	
		4,00 litres	19,50	
	couleur groupe 2	12,50 litres	17,60	
	4,00 litres	21,90		
	couleur groupe 3	12,50 litres	19,00	
		4,00 litres	22,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres	23,00	
		4,00 litres	26,00	
<b>INSIL</b> ( <i>mono-liant</i> ) <b>Intérieur lavable plafonds et murs simple</b> Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,43. <b>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</b> <b>Teintes possibles : groupe 1 et 2.</b> Commande usine minimum pour les teintes : 8 x 12,5 litres.  <b>Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en Insil mais possible en Maxol</b>	blanc	12,50 litres	9,60	
		5,00 litres	11,40	
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,50	
		5,00 litres	12,80	
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,80	
	5,00 litres	Ø		
	couleur groupe 3	Ø	Ø	
	couleur groupe 4	Ø	Ø	
<b>INSIL SENZA</b> ( <i>Norme anti-cancérigène 2019</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture minérale mono-liant d'intérieur comprenant moins de 5% de part organique. <b>Dépourvue de blanc de Titane</b> (qui est considéré comme un élément cancérigène) et donc avec un pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse large. <b>Pour les groupes 2, 3 et 4 teintes possibles uniquement en 12,5 litres.</b> NOTA : le Cristallisse et le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de titane.	blanc	12,50 litres	9,00	
		5,00 litres	11,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres	11,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres	12,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres	14,50	
couleur groupe 4	12,50 litres	15,50		

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p><b>MAXIL PRO</b> (Maxol) Intérieur Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel (groupe couleur 1 et 2). Lavable (classe 2) pour les teintes fortes (groupe couleurs 3 et 4). <b>Peinture minérale double liant</b> de finition pour l'intérieur lisse et mate à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant (Toutes teintes). Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i> <b>Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL.</b> <b>Teintes réalisées à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.</b></p> <p><b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b></p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,00 17,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,00 18,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	17,50 19,50	
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	19,50 23,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	25,00 27,00	
	<p><b>SENSIL SAN</b> (anti-allergénique lessivable photocatalytique) Intérieur Peinture minérale triple liant comprenant un liant supplémentaire au silicate au lithium (anti-moisissure naturelle). Spécifique <b>pour travaux d'intérieur</b> dans les habitats insalubres, SPECIALEMENT formulée <b>pour rendre l'habitat sain</b>, lessivable, résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G. Avec effet photocatalytique.</p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	14,00 17,00
		<b>Pastel</b> nuancier BEECK groupe 1 et 2. (teintes foncées impossibles)	12,50 litres	16,00
	<p><b>FINIQUARTZ MAT</b> (Quarzfarbe) Intérieur Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de silicate de potassium et charge de quartz. <b>Vendu au litre.</b> <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i></p>	blanc	12,50 litres 5,00 litres	16,50 23,00
		couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	20,00 26,00
		couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	23,00 30,00
couleur groupe 3		12,50 litres 5,00 litres	30,00 36,00	
couleur groupe 4		12,50 litres 5,00 litres	39,00 45,00	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>PROTECT REVERSIBLE FIX</b> ( <i>protect grund</i> ) Primaire spécifique transparent éliminable pour Protect réversible. Vendu au litre.	transparente	12,50 litres	12,50	
		5,00 litres	16,00	
<b>PROTECT REVERSIBLE GROB</b> ( <i>protect grob</i> ) Sous-couche à <b>grain fin</b> réversible pour la finition PROTECT REVERSIBLE. Vendu au Kg.	blanc	20,00 kg		14,50
		8,00 kg		15,00
<b>PROTECT REVERSIBLE</b> ( <i>protect fein</i> ) <b>Intérieur</b> Peinture mate de finition et de protection réversible pour monuments historiques. Vendu au litre, prix indicatif au kg. Densité : 1,58. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc	12,50 litres	16,00	
		5,00 litres	23,00	
	couleur groupe 1	12,50 litres	18,50	
		5,00 litres	25,00	
	couleur groupe 2	12,50 litres	23,00	
		5,00 litres	29,00	
	couleur groupe 3	12,50 litres	26,00	
		5,00 litres	32,00	
	couleur groupe 4	12,50 litres	Ø	
		5,00 litres	Ø	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>CHAUX EN PÂTE PURE BLANCHE</b> ( <i>Marmorsumpfkalk</i> ) <b>Intérieur</b> Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois à l'ancienne. Extinction lente pendant 2 années.	blanc de chaux	18,00 kg 6,00 kg		7,70 11,00
<b>ANTI-ONDES INTER</b> ( <i>Abschirmfarbe</i> ) <b>Peinture de protection contre les radiations courantes</b> Peinture minérale d'écran permettant une barrière aux ondes électro-magnétiques et contre les rayonnements électrosmog. Protection des humains contre les radiations électroniques malsaines et constantes. Diluant : Fixatif DL	noir	12,50 litres 5,00 litres	33,00 35,00	
<b>BADIGEON DE CHAUX</b> ( <i>Calcidan</i> ) <b>Extérieur</b> Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné, obtenu par cuisson au feu de bois. Extinction lente. <b>Vendu au litre.</b> Densité : 1,25	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	11,50 17,50	

## Pigments minéraux pour la chaux

### PIGMENTS POUR LES PRODUITS À LA CHAUX

**Intérieur et Extérieur**

Concentrés de teintes des produits à la chaux (badigeons et enduits).

**Vendu au litre.**

Pâte pigmentaire minérale à base de chaux stable aux UV.  
Mise en teinte du badigeon calcidan et de la chaux en pâte pure BEECK.

	ocre jaune 651	5,00 litres	22,60	
	noir 655	5,00 litres	22,60	
	rouge oxyde 654	5,00 litres	22,60	
	ombre kaki 652	5,00 litres	22,60	
	rouge brique 660	5,00 litres	22,60	
	jaune citron 658	5,00 litres	39,80	
	jaune maïs 661	5,00 litres	39,80	
	vert chrome 656	5,00 litres	39,80	
	ultra bleu 657	5,00 litres	39,80	
<b>hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>5,00 litres</b>	<b>77,00</b>	
	ocre jaune 651	1,00 litre	24,80	
	noir 655	1,00 litre	24,80	
	rouge oxyde 654	1,00 litre	24,80	
	ombre kaki 652	1,00 litre	24,80	
	rouge brique 660	1,00 litre	24,80	
	jaune citron 658	1,00 litre	42,50	
	jaune maïs 661	1,00 litre	42,50	
	vert chrome 656	1,00 litre	42,50	
	ultra bleu 657	1,00 litre	42,50	
<b>hors groupe de prix</b>	<b>bleu cobalt 659</b>	<b>1,00 litre</b>	<b>79,50</b>	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<b>COLLE SILICATE TOILE DE VERRE</b> ( <i>Vlieskleber</i> ) <b>Colle écologique minérale pour toile et trame de verre</b> Colle silicate.	blanche	20,00 kg		11,00
		8,00 kg		13,00
<b>BADIGEON À LA COLLE DE CELLULOSE RÉVERSIBLE</b> ( <i>leimfarbe</i> ) <b>Badigeon minéral craie/cellulose, réversible, finition à l'éponge</b> Badigeon à la colle de cellulose (hêtre), pour blanchir les murs de façon réversible. Recouvrement et protection des fresques historiques en attente de restauration. Faire un fond à base de caséine de lait type «Caséine Grob» de Aglaia.	blanc et pastel classe 1 et 2	12,50 litres		11,60
		5,00 litres		12,60
<b>NETTOYANT DES LAITANCES BÉTON</b> ( <i>Ätzflüssigkeit</i> ) <b>Nettoyant de béton avant la lasure avec colortone béton</b> Les laitances de béton et des ciments (traces blanches) peuvent être visibles, voir même contraindre la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des laitances calcaires est nécessaire au préalable. Ce produit permet l'ouverture des pores des enduits neufs.	incolore	10,00 litres		20,00
		5,00 litres		22,00
<b>DÉCAPANT</b> ( <i>Abbeizer</i> ) <b>Décapant des anciennes peintures organiques</b> Décapant puissant des anciennes peintures non-minérales.	-	25,00 litres		21,00
		5,00 litres		23,00
<b>NETTOYANT DES HUILES DE DÉCOFFRAGE</b> ( <i>Schalölentferner</i> ) <b>Nettoyant dégraissant des huiles de décoffrage de béton</b> Les huiles servant au décoffrage des banches de béton peuvent repousser la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des huiles de décoffrage est nécessaire au préalable.	-	10,00 litres		28,00
		5,00 litres		31,00
<b>FIXATIF PUR</b> ( <i>fixativ</i> ) Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR en poudre). Manipulation et utilisation de ce FIXATIV uniquement pour les initiés.	transparente incolore	30,00 kg		11,30
		10,00 kg		11,30
		5,00 kg		11,30
		1,00 kg		13,60
<b>CRISTALIN PUR</b> ( <i>farbpulver</i> ) <b>Peinture minérale en poudre intérieur et extérieur</b> RECETTE HISTORIQUE de 1894. <b>Peinture minérale pure en poudre.</b> <b>MÉLANGE À FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIF PUR.</b> Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIV. Pour les couleurs en concentré de teinte ; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier BEECK. <u>Recette à suivre pour la préparation</u> : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre ; 10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre ; 30 kg de fixativ pour 25 kg de poudre). <b>Application exclusivement sur les supports minéraux bruts.</b>	blanc	25,00 kg		15,00
		8,00 kg		16,00
		4,00 kg		17,00
	couleur groupe 1	25,00 kg		15,50
		8,00 kg		16,50
		4,00 kg		18,00
	couleur groupe 2	25,00 kg		17,50
		8,00 kg		17,00
		4,00 kg		18,50
	couleur groupe 3	25,00 kg		21,50
		8,00 kg		22,50
		4,00 kg		24,50
<b>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</b>	couleur groupe 4	25,00 kg		28,50
		8,00 kg		31,50
		4,00 kg		30,00

## Finitions aux huiles de lin standolie. Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore extérieur (Ölgrund)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en <b>bois bruts</b> : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages.	incolore	10,00 litres	31,00
		2,50 litres	33,00
		0,75 litre	27,50
<b>PRIMAIRE BOIS incolore extérieur en émulsion (Ölgrund AQUA)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Nouveau primaire 2024</b> incolore à base d'huile de lin en émulsion pour les ouvrages en <b>bois bruts</b> : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages.	incolore	10,00 litres	28,00
		2,50 litres	31,00
		0,75 litre	24,50
<b>PRIMAIRE imprégnant incolore HDL</b>			
<b>PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore intérieur (Holzgrund)</b> <b>Intérieur</b> Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts non peints d'intérieur. Très haute microporosité. Pénétration à 100% dans le bois, non filmogène. Solvant en phase aqueuse. Dilution à l'eau. Finition gamme tradi ou PRO.	incolore	10,00 litres	30,70
		2,50 litres	33,00
		0,75 litre	27,60
<b>PRIMAIRE opacifiant HDL PRO</b>			
<b>PRIMAIRE HDL PRO MICROPOREUX POUR BOIS BLANC</b> <i>(Vorstreichfarbe PRO)</i> «à séchage rapide» <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Primaire bois et fer</b> opacifiant à <b>séchage rapide</b> à base d'huile de lin pour les ouvrages mobiles en bois neufs ou anciens, même déjà peints précédemment. Teintes nuanciers NCS et RAL. La version PRO est compatible avec le métal. Finition gamme tradi ou PRO.	blanc	10,00 litres	52,00
		2,50 litres	54,50
		0,75 litre	43,00
	Teintes des nuanciers BEECK HDL, NCS ou RAL	10,00 litres	65,00
		2,50 litres	68,00
		0,75 litre	54,00
<b>PRIMAIRE opacifiant HDL TRADI</b>			
<b>PRIMAIRE HDL TRADI MICROPOREUX POUR BOIS BLANC</b> <i>(Vorstreichfarbe)</i> «à séchage lent» <b>Intérieur et Extérieur</b> <b>Primaire microporeux bois</b> opacifiant, de tradition ancienne, blanc à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois neufs ou anciens, même déjà peints avec d'anciennes peintures solvantées ou sur fonds alkydes en bon état, adhérents et stables. Séchage lent. La version HDL TRADI n'est pas compatible avec le métal.	blanc	10,00 litres	42,50
		2,50 litres	44,00
		0,75 litre	36,50
<b>PRIMAIRE HDL antirouille pour fer</b>			
<b>PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE extérieur (Rostschutzgrund)</b> <b>Intérieur et Extérieur</b> Passivant et inhibiteur de rouille à base d'huile végétale et d'huile de lin. Uniquement pour les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium.	-	2,50 litres	44,50
		0,75 litre	35,50
<b>DILUANT HDL (pour tous les produits HDL BEECK)</b>			
<b>DILUANT DES HDL ET NETTOYANT (lackverdünner)</b> Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d'huile de lin des versions HDL TRADI et HDL PRO. Pas d'odeur.	-	10,00 litres	24,50
		5,00 litres	27,50
		1,00 litre	28,50





**La gamme TRADI** ne s'applique pas directement sur les anciens fonds de peinture, il faut créer l'adhérence en ponçant au maximum les anciens fonds (ou décapage),

ou appliquer le primaire HDL BEECK opacifiant. Le principe actif (sicativation) est optimal si les HDL Tradi sont en contact avec les boiseries brutes. (Sur les HDL PRO, faire des essais au préalable).

**La pigmentation de la gamme TRADI est uniquement minérale et donc stable aux UV (garantie 25 ans).**

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN-BRILLANT HDL TRADI</b>			
<p><b>PEINTURE HDL TRADI EXTÉRIEURE SATIN/BRILLANT</b> (Standölaussenfarbe Seiden-glanz) Extérieur SATIN/BRILLANT (séchage normal) Véritable peinture satinée-brillante de TRADITION aux huiles de lin standolisées, issue d'une recette historique de fin 18ème siècle. Hautement microporeuse pour bois à base d'huile de lin, formulée sans résine. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. <b>Pigmentation minérale exclusivement.</b> Stable 25 ans aux UV. <b>11 couleurs de base et 126 teintes en déclinaison sur le nuancier BEECK</b> des peintures HDL. Les teintes du nuancier BEECK peuvent être créées sur site ; les dosages sont indiqués pour chaque teinte du nuancier. Application possible sur métaux ferreux à l'intérieur ou à l'extérieur. Les 11 teintes de base existent en version fongicide sur demande. Les primaires seront de préférence issus de la gamme Tradi. Les primaires Pro sont possibles en sous-couche dans certains cas : faire un essai au préalable. Stockage des 11 teintes de base au dépôt de Noisy le sec.</p>	<u>Couleurs de base :</u>		
	blanc		
	jaune ocre		
	rouge oxyde	10,00 litres	58,00
	vert chrome	2,50 litres	61,00
	bleu outremer	0,75 litre	49,50
	marron/brun		
	ombre		
	noir		
	rouge lit de vin	10,00 litres	61,00
	jaune maïs	10,00 litres	131,00
	jaune citron	10,00 litres	110,00
	rouge lit de vin	2,50 litres	67,50
	jaune maïs	2,50 litres	139,00
	jaune citron	2,50 litres	120,00
	rouge lit de vin	0,75 litre	55,00
	jaune maïs	0,75 litre	109,00
	jaune citron	0,75 litre	92,00
	Teintes du nuancier HDL de BEECK	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	65,00 72,50 64,50
	Teintes hors du nuancier HDL de BEECK (NCS/RAL)	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	82,00 85,00 77,00
<b>PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL gamme TRADI</b>			
<p><b>PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE BRILLANTE</b> (Standölinnenfarbe glänzend) Intérieur BRILLANT (séchage normal) Véritable peinture microporeuse traditionnelle d'intérieure brillante sans fongicide. À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Issue de la recette antique de 1896. Stable aux UV. <b>11 teintes standards</b> et 126 teintes du nuancier BEECK. Teintes des nuanciers RAL et NCS possible en usine. Densité : 1,25. Utilisation modeste par rapport au HDL tradi interieur mat-satin. Pas de stock nécessaire de ces 11 teintes de base brillante.</p>	<u>Couleurs de base :</u>		
	blanc		
	jaune ocre		
	rouge oxyde	10,00 litres	49,00
	vert chrome	2,50 litres	52,00
	bleu outremer	0,75 litre	45,00
	marron/brun		
	ombre		
	noir		
	rouge lit de vin	10,00 litres	90,00
	jaune maïs	10,00 litres	158,00
	jaune citron	10,00 litres	137,00
	rouge lit de vin	2,50 litres	37,00
	jaune maïs	2,50 litres	162,00
	jaune citron	2,50 litres	141,00
	rouge lit de vin	0,75 litre	77,00
	jaune maïs	0,75 litre	125,00
	jaune citron	0,75 litre	112,00
	Teintes du nuancier BEECK	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	61,00 68,00 60,00
	Autres nuanciers (NCS/RAL)	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	78,50 82,50 75,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

## PEINTURE INTÉRIEURE SATIN-MAT HDL gamme TRADI

### PEINTURE HDL TRADI INTÉRIEURE MAT/SATIN HDL

(Standölinnenfarbe seidenmatt)

Intérieur SATIN / MAT (séchage traditionnel)

Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement.

À base d'huile de lin, sans résine, formulation BIO.

Pas de risque d'écaillage.

Adaptée aux monuments historiques.

Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures...

RECETTE DE 1896 Stable aux UV.

11 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

Densité : 1,25.

Il est possible de réaliser certaines teintes des nuanciers RAL et NCS en usine (faire une demande préalable).

Stockage des 11 teintes mat-satin de base. Pigments minéraux identiques à ceux des peintures HDL exter gamme tradi.

#### Couleurs de base :

blanc			
jaune ocre		10,00 litres	51,00
rouge oxyde		2,50 litres	54,50
vert chrome		0,75 litre	44,00
bleu outremer			
marron/brun			
ombre			
noir			
rouge lit de vin		10,00 litres	91,00
jaune maïs		10,00 litres	158,00
jaune citron		10,00 litres	138,00
rouge lit de vin		2,50 litres	97,00
jaune maïs		2,50 litres	167,00
jaune citron		2,50 litres	146,00
rouge lit de vin		0,75 litre	78,00
jaune maïs		0,75 litre	126,00
jaune citron		0,75 litre	113,00
Teintes nuancier BEECK		10,00 litres	62,00
		2,50 litres	68,00
		0,75 litre	60,00
Autres nuanciers (NCS/RAL)		10,00 litres	78,50
		2,50 litres	83,00
		0,75 litre	75,00



La gamme pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés (alkyde ou HDL tradi).  
 La gamme PRO utilise des pigments minéraux, ou pas, en fonction des couleurs demandées.  
 Cette gamme «PRO» d'huile de Lin, peut être pulvérisée au pistolet.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>PEINTURE INTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE SATIN «à séchage rapide»</b> <i>(Standölinnenfarbe PRO Seidenglanz)</i> <b>Intérieur satiné (PRO = séchage rapide)</b> Peinture satinée couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine. Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Diluant Balsam HDL BEECK. Teintes des nuanciers BEECK, NCS, RAL. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE INTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE BRILLANTE «à séchage rapide»</b> <i>(Standölinnenfarbe PRO Hochglanz)</i> <b>Intérieur brillant (PRO = séchage rapide)</b> Peinture couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, sans résine. Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Diluant Balsam de BEECK. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Mise en teinte spectrum machine pour les nuanciers BEECK, RAL et NCS. Densité : 1,25. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO EXTÉRIEURE SATIN «à séchage rapide»</b> <i>(Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz)</i> <b>Extérieur satin (PRO = séchage rapide)</b> Finition satin de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie). Recette nouvelle génération alkyde, huiles de lin et végétale, sans résine, avec un séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possibles. Mise en teinte spectrum machine. Application sur les boiseries extérieures : volets, bardages, colombages, fenêtres, portes cochères... etc. Projection possible. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00
<b>PEINTURE EXTÉRIEURE BRILLANTE HDL / SÉCHAGE RAPIDE PRO</b>			
<b>PEINTURE HDL PRO EXTÉRIEURE BRILLANTE «à séchage rapide»</b> <i>(Standölaussenfarbe PRO hochglanz)</i> <b>Extérieur brillant (PRO = séchage rapide)</b> Finition brillante de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie). Recette nouvelle génération sans résine, à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS possibles. Mise en teinte spectrum machine. Idéale pour le traitement des lucarnes, des bardages, des volets et tous types d'ouvrages en bois intérieur ou extérieur. Restauration des monuments anciens sans compromis. Garantie sans écaillages. Haut extrait sec. Projection possible. <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	blanc	10,00 litres	72,00
		2,50 litres	75,00
		0,75 litre	58,00
	Teintée à l'usine.		
	Nuanciers	10,00 litres	86,00
	BEECK,	2,50 litres	90,00
	NCS ou RAL	0,75 litre	80,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo		
<b>LASURE BOIS EXTÉRIEURE HDL (gamme TRADI)</b>					
<b>LASURE BOIS HDL TRADI EXTÉRIEURE SATIN/BRILLANT</b> <i>(Standöllasur aussen)</i> <b>Extérieur et Intérieur</b> Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résines pétrochimiques. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la <b>protection des colombages, portes cochères, fenêtres</b> , meubles et moulures anciennes... Stable aux UV. 15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m <sup>2</sup> . <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	-	10,00 litres	43,50		
		2,50 litres	45,50		
		0,75 litre	40,00		
	Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24 Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre				
	Teintée à l'usine.	10,00 litres	53,00		
	Nuanciers	2,50 litres	55,00		
	BEECK,	0,75 litre	46,00		
	NCS ou RAL				
<b>LASURE BOIS INTÉRIEURE HDL (gamme TRADI)</b>					
<b>LASURE BOIS HDL TRADI INTÉRIEURE MAT/SATIN</b> <i>(Standöllasur innen, seidenmatt, équivalent à Holzlasur innen)</i> <b>Intérieur</b> Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résine, BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, fenêtres, meubles, moulures... Stable aux UV. 15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m <sup>2</sup> . <b>Mise en teinte RAL et NCS avec machine automate Beeck.</b>	-	10,00 litres	43,50		
		2,50 litres	45,50		
		0,75 litre	40,00		
	Tarif valable pour les teintes standards réf : 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 et 24 Pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre				
<b>PROTECTION/ ENTRETIEN HDL</b>					
<b>HUILE D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT</b> <i>(Aufrischöl)</i> <b>Extérieur</b> Huile d'entretien (HDL) des zones recouvertes d'huile de lin (gamme Pro ou Tradi). Permet de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, portes, balcons, bardages, fenêtres ... etc.	incoloré	2,50 litres	41,00		
		0,75 litre	34,00		
<b>HUILE DE LIN SPÉCIALE PROTECTION GRIS-ARGENTÉ.</b> <i>(Vergrauungslasur)</i> <b>Extérieur</b> Huile d'entretien (HDL) teintée (6 nuances disponibles) pour le mobilier extérieur qui a déjà été en contact avec les intempéries et qui est déjà grisé. Protection préventive des brunissements inesthétiques des éléments en bois. Lucarnes, clôtures, volets, bardages ...	Gris argenté,	10,00 litres	43,50		
	gris platine,				
	gris anthracite,			2,50 litres	45,50
	argent nacré,			0,75 litre	40,00
	platine nacré et anthracite nacré.				



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<b>HYDROFUGE-MINÉRALISANT-FONGICIDE-OUTILLAGE</b>			
<b>HYDROFUGE D'IMPREGNATION SILANE</b> ( <i>silangrund</i> ) AVANT de PEINDRE... Hydrofuge d'imprégnation à base de silane monomère en solution alcoolique pour supports minéraux poreux en façades. Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de finition rapidement (voir FT).	transparente incolor	10,00 litres 5,00 litres	24,00 26,00
<b>HYDROFUGE DE FINITION (BS PLUS)</b> Hydrofuge de finition à base de silane pour supports minéraux poreux ou zones exposées de façade.	transparente	10,00 litres 5,00 litres	26,50 28,00
<b>ENDUIT UNIVERSEL EN POUDRE</b> ( <i>universalputz</i> ) Enduit de rénovation à la chaux tous supports.	blanc naturel grains 0,5 mm grains 1,2 mm	23,00 kg 23,00 kg	6,50 6,50
<b>ENDUIT SPACHTEL EN PÂTE</b> Enduit minéral à base de silicate de potassium pour les rebouchages et le lissage. Tous les supports minéraux.	-	20,00 kg	4,90
<b>MINÉRALISANT NATUREL LMF</b> ( <i>natursteinfestiger LMF</i> ) Minéralisant à base de silice pour consolider la pierre et la brique qui se délite. Ne modifie pas la microporosité.	incolor	10,00 litres 5,00 litres	13,50 15,00
<b>FONGICIDE</b> ( <i>fungizid</i> ) Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-organismes et préventif avant mise en peinture des façades.	incolor	10,00 litres 5,00 litres	20,00 22,00
<b>BROSSE OVALE À LASURER</b> Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65 mm).	-	pièce	47,00
<b>BROSSE RECTANGLE POILS LONGS</b> Soie 100%, spécialement pour l'application des peintures minérales (95 mm).	-	pièce	71,00



